
NEO 390 ONE



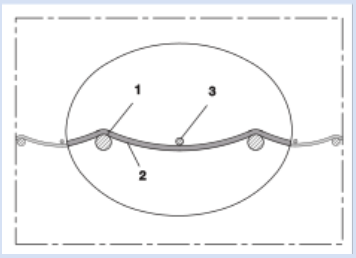

Tubo in neoprene, monostrato (fino a + 150 ° C)

Applicazioni
- tubo flessibile per gas caldi e freddi
- Salvate
- Film soffiato, aria di raffreddamento sullo strumento di estrusione
- Aria di raffreddamento: essiccatore UV, essiccatore IR / infrarossi
- Autobus, veicoli commerciali, roulotte, camper, barca, barca, yacht: ventilazione, riscaldamento

Proprietà
- fibrorinforzato
- altamente flessibile
- ottima resistenza al calore
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura
- Da -35 °C a 135 °C
- brevemente fino a 150 °C

Costruzione
- Etichetta neutra
- Filo di acciaio primavera
- fascia rinforzata in tessuto
- Parete: tessuto di vetro rivestito in neoprene
- Cavo come rinforzo

Varianti di consegna
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta


Ø interno (Pollici/mm)	Ø esterno (mm)	Sovra-pressione (bar)	Pressione di vuoto (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Dimensioni a magazzino (m)	Lunghezze di produzione (m)	Numero dell'ordine
3/4 / 19	21.00	1,800	0,580	12.00	0.08	**4**	-	390-0019-0000
- / 22	24.00	1,800	0,580	13.00	0.09	**4**	-	390-0022-0000
1 / 25	29.00	1,500	0,580	17.00	0.12	**4**	-	390-0025-0000
1,25 / 32	35.00	1,500	0,580	19.00	0.13	**4**	-	390-0032-0000
1,5 / 38	42.00	1,500	0,580	23.00	0.17	**4**	-	390-0038-0000
- / 41	45.00	1,500	0,570	25.00	0.18	**-**	4	390-0041-0000
1,75 / 44-45	48.00	1,500	0,560	26.00	0.19	**4**	-	390-0044-0000
2 / 50-51	55.00	1,500	0,500	30.00	0.25	**4**	-	390-0051-0000
2,25 / 57	61.00	1,300	0,500	33.00	0.28	**4**	-	390-0057-0000
2,5 / 63-65	67.00	1,300	0,500	36.00	0.30	**4**	-	390-0063-0000
- / 70	74.00	1,200	0,500	39.00	0.40	**4**	-	390-0070-0000
3 / 75-76	80.00	1,100	0,390	42.00	0.41	**4**	-	390-0076-0000
- / 80	84.00	1,100	0,390	44.00	0.42	**4**	-	390-0080-0000
3,2 / 83	87.00	1,100	0,390	46.00	0.47	**4**	-	390-0083-0000
3,5 / 89-90	93.00	1,100	0,380	49.00	0.50	**4**	-	390-0089-0000
- / 95	99.00	1,100	0,380	52.00	0.54	**4**	-	390-0095-0000
4 / 100-102	106.00	1,100	0,300	55.00	0.57	**4**	-	390-0102-0000
- / 108	113.00	1,000	0,300	59.00	0.68	**4**	-	390-0108-0000
4,5 / 114	119.00	1,000	0,300	62.00	0.73	**4**	-	390-0114-0000
- / 121	126.00	0,900	0,290	66.00	0.76	**4**	-	390-0121-0000
5 / 125-127	132.00	0,900	0,210	69.00	0.81	**4**	-	390-0127-0000
5,5 / 140	145.00	0,900	0,200	75.00	0.89	**4**	-	390-0140-0000
6 / 150-152	157.00	0,800	0,180	81.00	1.05	**4**	-	390-0152-0000
6,3 / 160	165.00	0,700	0,160	85.00	1.10	**-**	4	390-0160-0000
6,5 / 165	170.00	0,700	0,150	88.00	1.18	**-**	4	390-0165-0000
7 / 178-180	183.00	0,600	0,140	94.00	1.21	**4**	-	390-0178-0000
8 / 200-203	208.00	0,600	0,100	107.00	1.38	**4**	-	390-0203-0000
10 / 254	259.00	0,400	0,100	132.00	1.65	**4**	-	390-0254-0000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

NEO 390 ONE

Ø interno	Ø esterno	Sovra-pressione	Pressione di vuoto	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Lunghezze di produzione	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	(m)	dell'ordine
12 / 305	310.00	0,100	0,070	158.00	2.00	**4**	-	390-0305-0000

Accessori



CONNECT 228



CLAMP 211



CLAMP 208



CONNECT 270-271

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.