

NORFLEX® PVC 400

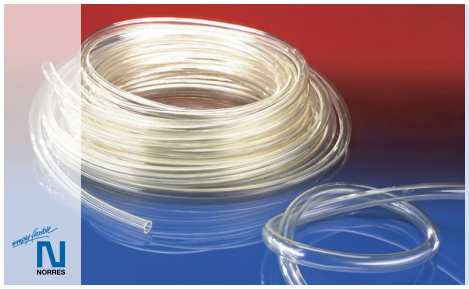

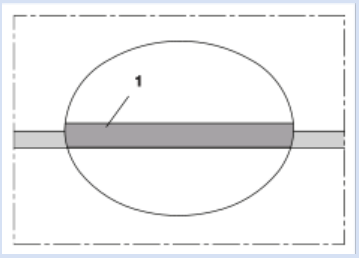

PVC Schlauch

Anwendungen
- flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Schlauchpumpe
- Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
- Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien

Eigenschaften
- hochflexibel
- überfahrbar + trittfest
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Temperaturbereich
- -20 °C bis 60 °C

Konstruktion
- NORFLEX® Konstruktion
- Wandung innen und außen glatt
- Wandung: Weich-PVC

Liefervarianten
- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- transparent (Standard)
- Sonderfarben: voll eingefärbt
- kundenspez. Sonderaufdruck

Ø- Innen (inch/mm)	Ø - Außen (mm)	Wand-stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	Lager-längen (m)	Bestellnummer
- / 2	4.00	1.00	0.01	**100**	400-9020-0000
1/8 / 3	5.00	1.00	0.02	**100**	400-9030-0000
- / 4	6.00	1.00	0.02	**100**	400-9040-0000
- / 4	7.00	1.50	0.03	**100**	400-9040-2182
- / 5	8.00	1.50	0.04	**100**	400-9050-0000
1/4 / 6	9.00	1.50	0.05	**100**	400-9060-0000
1/4 / 6	10.00	2.00	0.07	**100**	400-9060-2184
- / 7	10.00	1.50	0.05	**100**	400-9070-0000
5/16 / 8	12.00	2.00	0.08	**50**	400-9080-0000
- / 9	13.00	2.00	0.09	**50**	400-9090-0000
3/8 / 10	14.00	2.00	0.10	**50**	400-9100-0000
- / 12	17.00	2.50	0.15	**50**	400-9120-0000
- / 14	19.00	2.50	0.17	**50**	400-9140-0000
- / 15	20.00	2.50	0.18	**50**	400-9150-0000
5/8 / 16	22.00	3.00	0.23	**50**	400-9160-0000
- / 18	24.00	3.00	0.26	**50**	400-9180-0000
- / 20	24.00	2.00	0.18	**50**	400-9200-0000
- / 20	26.00	3.00	0.28	**50**	400-9200-2175
7/8 / 22	28.00	3.00	0.31	**50**	400-9220-0000
1 / 25	31.00	3.00	0.34	**25**	400-9250-0000
1 1/8 / 30	37.00	3.50	0.48	**25**	400-9300-0000
- / 40	48.00	4.00	0.72	**25**	400-9400-0000
2 3/8 / 60	70.00	5.00	1.33	**25**	400-9600-0000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.

NORFLEX® PVC 400

Zubehör



CLAMP 208

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.