

NORFLEX® SIL 408

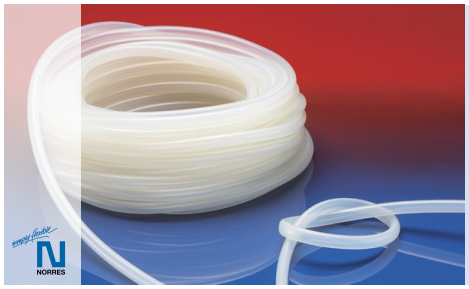

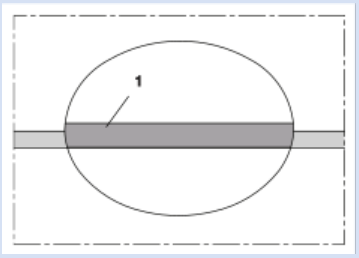

Silikonová hadice

Aplikace
- flexibilní hadice na vzduch a kapaliny
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- peristatické čerpadlo
- hadice k topení - vnitřní hadice pro přepravu média

Vlastnosti
- velmi ohebná
- odolná proti zmáčknutí
- stěna v potravinářské kvalitě, v souladu s: FDA 21 CFR 177.2600, Německá směrnice XV BfR
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah
- -60 °C až 180 °C

Konstrukce
- NORFLEX® konstrukce
- hladká stěna vně i uvnitř
- stěna: Silikon 60 ± 5

Varianty k dodání
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Hrubost stěny (mm)	Hmotnost (kg/m)	Rozměry skladem (m)	Výrobní délky (m)	Číslo objednávky
- / 2	4.00	1.00	0.01	**50**	-	408-9020-0000
- / 2	6.00	2.00	0.03	**50**	-	408-9020-2163
1/8 / 3	5.00	1.00	0.02	**50**	-	408-9030-0000
1/8 / 3	7.00	2.00	0.04	**50**	-	408-9030-2163
1/8 / 3	6.00	1.50	0.03	**50**	-	408-9030-2182
- / 4	6.00	1.00	0.02	**50**	-	408-9040-0000
- / 4	8.00	2.00	0.05	**50**	-	408-9040-2163
- / 4	7.00	1.50	0.03	**50**	-	408-9040-2182
- / 5	7.00	1.00	0.02	**50**	-	408-9050-0000
- / 5	8.00	1.50	0.04	**50**	-	408-9050-2182
1/4 / 6	9.00	1.50	0.04	**50**	-	408-9060-0000
1/4 / 6	10.00	2.00	0.06	**50**	-	408-9060-2163
- / 7	10.00	1.50	0.05	**50**	-	408-9070-0000
5/16 / 8	10.00	1.00	0.03	**50**	-	408-9080-0000
5/16 / 8	12.00	2.00	0.07	**50**	-	408-9080-2163
5/16 / 8	14.00	3.00	0.11	**50**	-	408-9080-2175
- / 9	13.00	2.00	0.08	**50**	-	408-9090-0000
3/8 / 10	14.00	2.00	0.09	**50**	-	408-9100-0000
3/8 / 10	15.00	2.50	0.11	**50**	-	408-9100-2174
- / 12	16.00	2.00	0.10	**50**	-	408-9120-0000
- / 12	18.00	3.00	0.17	**25**	-	408-9120-2175
- / 15	21.00	3.00	0.20	**25**	-	408-9150-0000
5/8 / 16	22.00	3.00	0.21	**25**	-	408-9160-0000
- / 20	26.00	3.00	0.27	**25**	-	408-9200-0000
1 / 25	31.00	3.00	0.31	**20**	-	408-9250-0000

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.

NORFLEX® SIL 408

Příslušenství



CLAMP 208

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.