NORFLEX® PVC 440

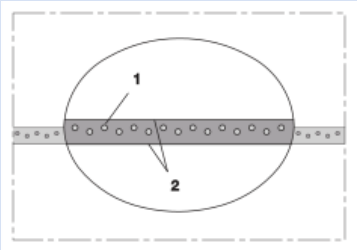

Tuyau/tube PVC, paroi renforcée pour la pression

Applications
- tuyau flexible / gaines pour les liquides et pour les gaz
- Système de refoidissement pour outil d'injection
- caravane / remorque, mobil-home / camping / bateau / navire, yachts: installation sanitaire, approvisionnement en eau
- machine à laver industrielle : tuyau pour eau de lavage
- tuyau d'air comprimé, tuyau d'eau de refroidissement, tuyau d'eau
- flexible en tissus renforcé / tuyau tressé
- dispositif de transport par le vide, trémie à vide, convoyeur d'aspiration, système de dosage
- tuyau de chauffage: le tuyau intérieur pour le transfert de médias

Caractéristiques
- avec tissu de renforcement
- très souple
- résistant au passage de véhicules
- bonne résistance aux bases et aux acides
- bonne résistance aux produits chimiques
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Plage de température
- -20 °C à 60 °C

Construction
- Construction NORFLEX®
- paroi avec du tissu de renforcement
- lisse à l'intérieur et à l'extérieur
- Paroi: PVC souple

Variantes proposées
- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- transparent (standard)
- Couleurs spéciales: entièrement coloré
- inscription spécifique au client

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Surpression (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Longueurs de la production (m)	Numéro de commande
- / 4	10.00	3.00	20,000	13.00	0.09	**50**	-	440-9040-0000
- / 5	11.00	3.00	17,000	18.00	0.10	**50**	-	440-9050-0000
1/4 / 6	12.00	3.00	15,000	22.00	0.11	**50**	-	440-9060-0000
5/16 / 8	14.00	3.00	15,000	26.00	0.14	**50**	-	440-9080-0000
- / 9	15.00	3.00	12,000	31.00	0.15	**50**	-	440-9090-0000
3/8 / 10	16.00	3.00	10,000	45.00	0.16	**50**	-	440-9100-0000
- / 12	21.00	4.50	12,000	59.00	0.30	**50**	-	440-9120-0000
1/2 / 12,5	18.50	3.00	10,000	59.00	0.19	**50**	-	440-9125-0000
1/2 / 13	20.00	3.50	10,000	69.00	0.24	**50**	-	440-9130-0000
5/8 / 16	24.00	4.00	10,000	92.00	0.33	**50**	-	440-9160-0000
3/4 / 19	27.00	4.00	7,000	116.00	0.38	**50**	-	440-9190-0000
1 / 25	34.00	4.50	6,000	138.00	0.54	**25**	-	440-9250-0000
1 1/8 / 30	38.00	4.00	5,000	185.00	0.56	**25**	-	440-9300-0000
1 1/4 / 32	42.00	5.00	5,000	234.00	0.76	**25**	-	440-9320-0000

Accessoires

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.

CLAMP 208

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.