

NORPLAST® 4400 COSMO®

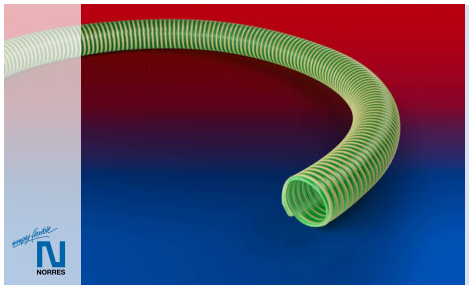

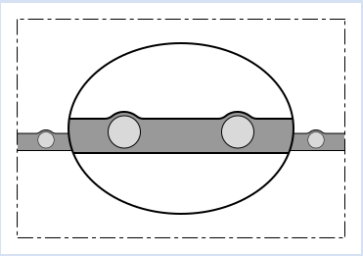

Tubo flessibile di aspirazione in materiale termoplastico

Applicazioni
- tubo flessibile, traslucido e leggero per l'aspirazione di acqua in condizioni di lavoro non gravose, per applicazioni industriali e agricole
- Utilizzo su pompe per vuoto leggero, come pompe per utilizzo in laghi/stagni
- Utilizzo nei cantieri per il trattamento dell'acqua

Proprietà
- Con rispetto delle norme: EN ISO 1307:2008
- Vuoto fino a 0,6 bar

Campo di temperatura
- Da -15 °C a 60 °C

Costruzione
- Strato interno in PVC
- Strato esterno in PVC
- Copertura leggermente corrugata
- Spirale rigida in PVC
- Strato interno liscio

Varianti di consegna
- Parete interna verde-trasparente, parete esterna verde-trasparente, spirale bianca

Ø interno (Pollici/mm)	Ø esterno (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Dimensioni a magazzino (m)	Numero dell'ordine
- / 20	26.00	80.00	0.23	**50**	4400-020-000
1 / 25	31.00	100.00	0.28	**50**	4400-025-000
1 1/4 / 32	39.00	128.00	0.38	**50**	4400-032-000
1,5 / 38	45.00	152.00	0.48	**50**	4400-038-000
2 / 50-51	59.00	204.00	0.75	**50**	4400-050-000
2,36 / 60	69.00	240.00	0.97	**50**	4400-060-000
2,5 / 63	72.00	252.00	1.00	**50**	4400-063-000
3 / 76	86.00	304.00	1.35	**50**	4400-075-000
- / 90	102.00	360.00	1.80	**50**	4400-090-000
4 / 102	114.00	408.00	2.20	**50**	4400-100-000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.