
COSMO® RIGIDO

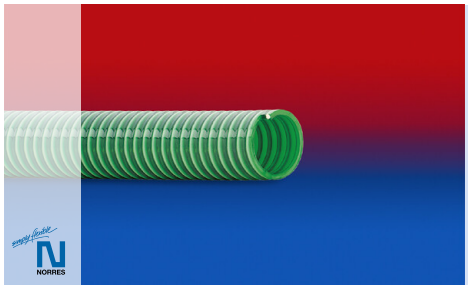

Embout de tuyau rigide pour le dosage du lisier à la sortie

Applications
- spécialement conçu pour l'industrie agricole

Caractéristiques
- Vide jusqu'à 0,6 bar

Plage de température
- -15 °C à 60 °C

Construction
- Couche intérieure en PVC
- Paroi extérieure en PVC souple
- lisse à l'intérieur et à l'extérieur
- Spirale en PVC rigide

Variantes proposées
- tube intérieur vert-transparent, paroi extérieure verte-transparente, spirale ivoire
- Livré en longueurs fixes droites.

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de la production (m)	Numéro de commande
- / 40	46.60	0.56	2,40	4404-040-000
2 / 51	59.00	0.85	2,40	4404-050-000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.