
NORPLAST® PVC 379 COSMO® ELASTICO



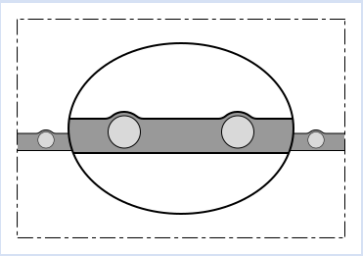

Termoplastická odsávací hadice

Aplikace
- pro hnojivo, semena a vodu
- flexibilní transparentní hadice na vodu v průmyslu i zemědělství
- Pro lehké vakuové pumpy, vhodná k jezírkům
- Používána na stavbách pro zpracování vody
- Vhodná pro vstřikování hnojiv, systémy vlečených patek a pro secí stroje

Vlastnosti
- Velice flexibilní konstrukce
- V souladu s: EN ISO 1307:2008

Teplotní rozsah
- -15 °C až 60 °C

Konstrukce
- Vnitřní stěna z PVC
- Vnější stěna z PVC
- Lehce vlnitá vnější stěna
- Pevná PVC spirála
- hladká uvnitř

Varianty k dodání
- zeleno-průhledná s bílou spirálou (standard)

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Podtlak	Pracovní tlak (20 °C)	Poloměr ohybu	Hmotnost	Rozměry skladem	Číslo
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	objednávky
- / 40	47.00	0,600	6,000	160.00	0.56	**50**	4405-040-000
2 / 50-51	59.00	0,600	5,000	204.00	0.85	**50**	4405-050-000

Příslušenství



CLAMP 211



CLAMP 208

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.