

NORPLAST® PVC 384 SCIROPPO® AS

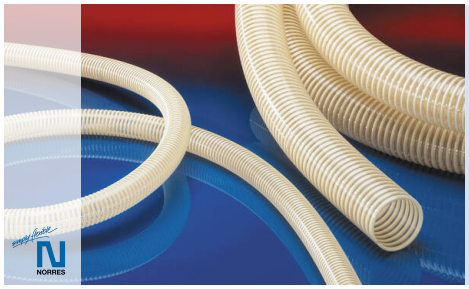



Tuyau d'aspiration/décharge alimentaire

Applications
- pour les liquides alimentaires et les milieux en forme de grain, comme les granulés et les boulettes de bois

Caractéristiques
- Selon la norme EN ISO 1307:2008
- Approuvé selon les Directives EU 10/2011 (simulant alimentaire A, B, C) et EC 1935/2004

Plage de température
- -15°C à 60°C

Construction
- Couche intérieure en PVC
- Couche extérieure en PVC
- Couverture de construction légèrement ondulée
- Spirale en PVC rigide
- Avec fil conducteur en cuivre
- lisse à l'intérieur

Variantes proposées
- tube intérieur transparent, paroi extérieure transparente, spirale ivoire (standard)

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Dépression (bar)	Pression de service (20°C) (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Numéro de commande
1 / 25	31.00	0,700	7,000	100.00	0.32	**50**	4411-025-000
- / 30	37.00	0,700	6,500	120.00	0.37	**50**	4411-030-000
1,25 / 32	38.00	0,700	6,000	128.00	0.41	**50**	4411-032-000
1,5 / 38	45.00	0,700	6,000	144.00	0.52	**50**	4411-038-000
- / 40	47.00	0,700	6,000	160.00	0.56	**50**	4411-040-000
1,75 / 45	53.00	0,700	5,500	180.00	0.67	**50**	4411-045-000
2 / 51	59.00	0,700	5,000	204.00	0.82	**50**	4411-050-000
2,36 / 60	69.00	0,700	4,500	240.00	1.00	**50**	4411-060-000
- / 65	74.00	0,700	4,000	260.00	1.10	**50**	4411-065-000
- / 80	92.00	0,700	3,500	320.00	1.60	**50**	4411-080-000
- / 90	102.00	0,700	3,000	360.00	1.90	**50**	4411-090-000

Accessoires



CLAMP 211

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.