
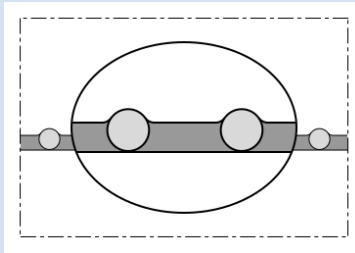


NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTICO

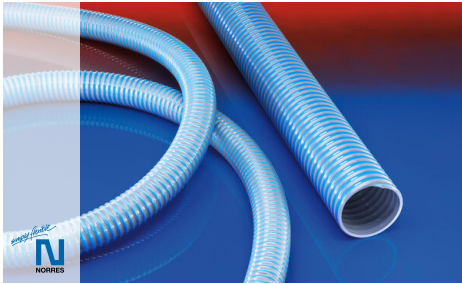

Flexibilní, termoplastická sací a výtlačná hadice

Aplikace

- pro přepravu průmyslové vody, hnojiva a zavlažování
- Bestseller v zemědělství

Vlastnosti

- Velice flexibilní i při nízkých teplotách díky konstrukce z kvalitního termoplastu

- V souladu s: EN ISO 1307:2008
- Podtlak až 0,9 bar

Teplotní rozsah

- -25 °C až 60 °C

Konstrukce

- Vnitřní stěna z PVC
- Vnější stěna z PVC
- Vlnitá vnější stěna
- Pevná PVC spirála
- hladká uvnitř

Varianty k dodání

- šedá s modrou spirálou (standard)

| Vnitřní průměr | Vnější průměr | Podtlak | Pracovní tlak (20 °C) | Poloměr ohybu | Hmotnost | Rozměry skladem | Číslo |
|----------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|
| (in / mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | objednávky |
| 1 / 25 | 33.00 | 0,900 | 7,000 | 90.00 | 0.40 | 50 | 4450-025-000 |
| 1,25 / 32 | 41.00 | 0,900 | 6,000 | 112.00 | 0.54 | 50 | 4450-032-000 |
| 1,5 / 38 | 47.00 | 0,900 | 6,000 | 133.00 | 0.65 | 50 | 4450-038-000 |
| 2 / 50-51 | 62.00 | 0,900 | 5,000 | 180.00 | 1.05 | 50 | 4450-050-000 |
| 2,5 / 63-65 | 74.00 | 0,900 | 4,500 | 225.00 | 1.30 | 50 | 4450-063-000 |
| 3 / 75-76 | 88.00 | 0,900 | 4,000 | 266.00 | 1.60 | 50 | 4450-075-000 |
| 3,5 / 89-90 | 103.00 | 0,900 | 3,500 | 315.00 | 1.85 | 50 | 4450-090-000 |
| 4 / 100-102 | 115.00 | 0,900 | 3,000 | 357.00 | 2.20 | 50 | 4450-100-000 |
| - / 110 | 124.00 | 0,900 | 3,000 | 385.00 | 2.40 | 20 | 4450-110-000 |
| 5 / 125-127 | 143.00 | 0,900 | 2,500 | 450.00 | 3.10 | 20 | 4450-125-000 |
| 6 / 150-152 | 170.00 | 0,900 | 2,000 | 532.00 | 4.20 | 4 5 6 20 | 4450-150-000 |
| 8 / 200-203 | 228.00 | 0,900 | 1,500 | 715.00 | 9.50 | 4 5 6 | 4450-200-000 |

Příslušenství



CLAMP 211

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.