
NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTICO



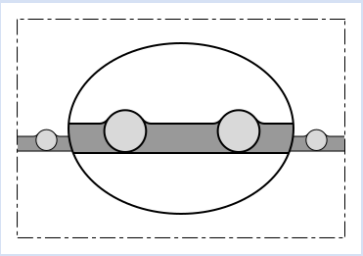

Tuyau d'aspiration et de refoulement thermoplastique extrêmement flexible

Applications
- pour le transport d'eau (industrielle), de fumier et de systèmes d'irrigation dans des conditions de travail moyennes
- meilleures ventes en agriculture

Caractéristiques
- Grâce à l'utilisation d'un thermoplastique de haute qualité, il est plus flexible dans des conditions de froid
- Selon la norme EN ISO 1307:2008
- Vide jusqu'à 0,9 bar

Plage de température
- -25 °C à 60 °C

Construction
- Couche intérieure en PVC
- Couche extérieure en PVC
- Couverture de construction ondulée
- Spirale en PVC rigide
- lisse à l'intérieur

Variantes proposées
- tube intérieur gris, paroi extérieure grise, spirale bleue (standard)

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Dépression (bar)	Pression de service (20 °C) (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Numéro de commande
1 / 25	33.00	0,900	7,000	90.00	0.40	**50**	4450-025-000
1,25 / 32	41.00	0,900	6,000	112.00	0.54	**50**	4450-032-000
1,5 / 38	47.00	0,900	6,000	133.00	0.65	**50**	4450-038-000
2 / 50-51	62.00	0,900	5,000	180.00	1.05	**50**	4450-050-000
2,5 / 63-65	74.00	0,900	4,500	225.00	1.30	**50**	4450-063-000
3 / 75-76	88.00	0,900	4,000	266.00	1.60	**50**	4450-075-000
3,5 / 89-90	103.00	0,900	3,500	315.00	1.85	**50**	4450-090-000
4 / 100-102	115.00	0,900	3,000	357.00	2.20	**50**	4450-100-000
- / 110	124.00	0,900	3,000	385.00	2.40	**20**	4450-110-000
5 / 125-127	143.00	0,900	2,500	450.00	3.10	**20**	4450-125-000
6 / 150-152	170.00	0,900	2,000	532.00	4.20	**4 5 6 20**	4450-150-000
8 / 200-203	228.00	0,900	1,500	715.00	9.50	**4 5 6**	4450-200-000

Accessoires



CLAMP 211

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.