
NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTICO



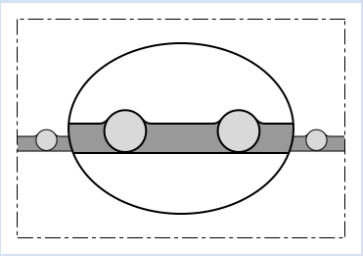

Bardzo elastyczny termoplastyczny wąż ssawno-tłoczny

Aplikacje
- używany do transportu (przemysłowej) wody, obornika i systemów nawadniających w średnich warunkach pracy
- najlepiej sprzedające się produkty w branży rolniczej

Właściwości
- Poprawiona elastyczność w zimnych warunkach pracy dzięki wysokiej jakości mieszance tworzyw sztucznych
- wg norm EN ISO 1307:2008
- Podciśnienie do 0,9 bara

Zakres temperatur
- -25 °C do 60 °C

Konstrukcja
- Wewnętrzny powłoka wykonana z PVC
- Powłoka zewnętrzna z PCV
- falista powłoka
- Sztywna spirala z PVC
- wewnątrz gładki

Warianty dostaw
- powłoka wewnętrzna szara, zewnętrzna szara, spirala niebieska

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	Podciśnienie (bar)	Ciśnienie robocze (20 °C) (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
1 / 25	33.00	0,900	7,000	90.00	0.40	**50**	4450-025-000
1,25 / 32	41.00	0,900	6,000	112.00	0.54	**50**	4450-032-000
1,5 / 38	47.00	0,900	6,000	133.00	0.65	**50**	4450-038-000
2 / 50-51	62.00	0,900	5,000	180.00	1.05	**50**	4450-050-000
2,5 / 63-65	74.00	0,900	4,500	225.00	1.30	**50**	4450-063-000
3 / 75-76	88.00	0,900	4,000	266.00	1.60	**50**	4450-075-000
3,5 / 89-90	103.00	0,900	3,500	315.00	1.85	**50**	4450-090-000
4 / 100-102	115.00	0,900	3,000	357.00	2.20	**50**	4450-100-000
- / 110	124.00	0,900	3,000	385.00	2.40	**20**	4450-110-000
5 / 125-127	143.00	0,900	2,500	450.00	3.10	**20**	4450-125-000
6 / 150-152	170.00	0,900	2,000	532.00	4.20	**4 5 6 20**	4450-150-000
8 / 200-203	228.00	0,900	1,500	715.00	9.50	**4 5 6**	4450-200-000

Akcesoria



CLAMP 211

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.