

# NORPLAST® PVC-C 389 CORRUFLEX AS

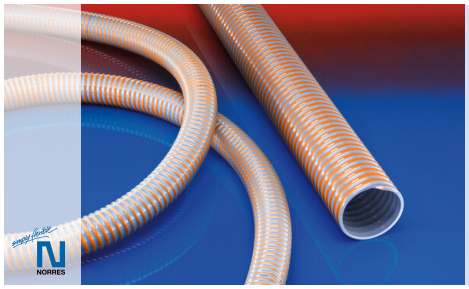

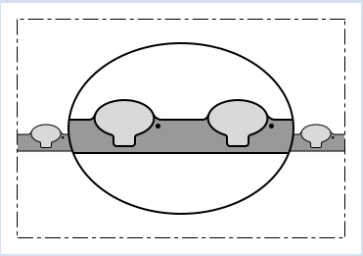

## Tubo di aspirazione/scarico molto flessibile

**Applicazioni**
- per il trasporto di acque (industriali), letame e sistemi di irrigazione in condizioni di lavoro medie
- Utilizzato frequentemente nella pulizia industriale, dove sono richiesti requisiti di performance molto elevati

**Proprietà**
- Estremamente flessibile grazie alla mescola in PVC di alta qualità e con una spirale in PVC rigido di nuova concezione
- Il colore del segnale garantisce una buona visibilità
- Con rispetto delle norme: EN ISO 1307:2008
- 2 bar di pressione a 20 °C
- Vuoto fino a 0,9 bar

**Campo di temperatura**
- Da -15 °C a 60 °C

**Costruzione**
- Strato interno in PVC
- Strato esterno in PVC
- Copertura leggermente corrugata
- Spirale rigida in PVC
- Con filo di rame a treccia
- liscio dentro

**Varianti di consegna**
- Parete interna grigia con spirale arancione

| Ø interno | Ø esterno | Pressione di esercizio (20 °C) | Pressione di vuoto | Raggio di curvatura | Peso | Dimensioni a magazzino | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Pollici/mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | dell'ordine |
| 2 / 50-51 | 60.00 | 2,000 | 0,900 | 160.00 | 0.96 | **50** | 4456-050-000 |
| 3 / 75-76 | 87.00 | 2,000 | 0,900 | 230.00 | 1.60 | **50** | 4456-075-000 |
| 4 / 100-102 | 116.00 | 2,000 | 0,900 | 310.00 | 2.70 | **50** | 4456-100-000 |
| 5 / 125-127 | 142.00 | 2,000 | 0,900 | 390.00 | 3.45 | **30** | 4456-125-000 |
| 6 / 150-152 | 168.00 | 2,000 | 0,900 | 460.00 | 4.70 | **20** | 4456-150-000 |

## Accessori



CLAMP 211

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.