
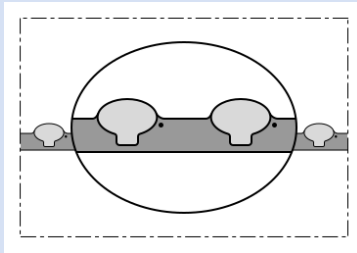


# NORPLAST® 4466 CORRUFLEX/BUNA/AS

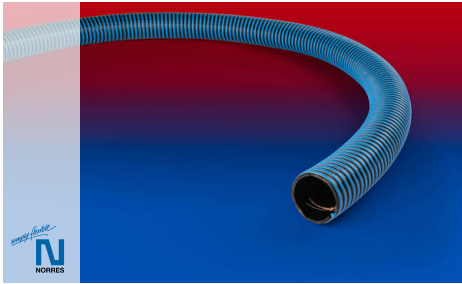

## Sehr flexibler PVC/NBR-Saug- und Druckschlauch

### Anwendungen

- zur Förderung von Industrierwasser, Gülle und Mineralölen bei mittelschweren Einsatzbedingungen
- Häufige Verwendung in der industriellen Reinigung, wo sehr hohe Anforderungen an den Schlauch gestellt werden

### Eigenschaften

- gemäß der Norm EN ISO 1307:2008

- Vakuum bis 0,9 bar

### Temperaturbereich

- -30 °C bis 65 °C

### Konstruktion

- Innenseele aus NBR/PVC

- Außendecke aus NBR/PVC
- leicht gewellte Decke
- Hart-PVC-Spirale
- mit Kupferlitze ausgestattet
- Innenseele glatt

### Liefervarianten

- Innenseele schwarz, Außendecke schwarz, Spirale blau

Ø- Innen	Ø - Außen	Wandstärke	Betriebsdruck (20 °C)	Biegeradius	Gewicht	Lagerlängen	Bestellnummer
(inch/mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	
2 / 50-51	60.00	4.50	2,000	153.00	0.96	50	4466-050-000
3 / 75-76	87.00	5.50	2,000	228.00	1.60	50	4466-075-000
4 / 100-102	116.00	7.00	2,000	306.00	2.70	50	4466-100-000
6 / 150-152	168.00	8.00	2,000	456.00	4.75	20	4466-150-000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter [www.norres.com/de/technik/](http://www.norres.com/de/technik/).