

NORPLAST® 4500 AIRFLEX® PVC

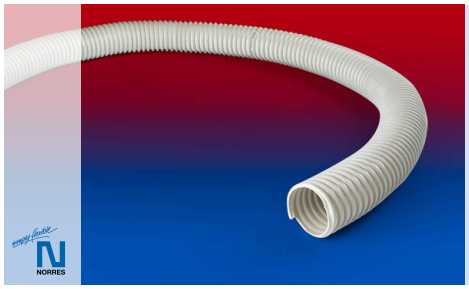

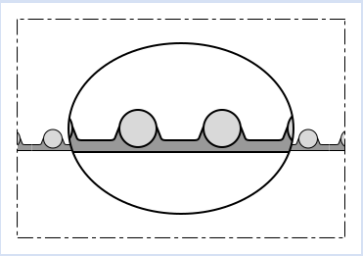

PVC sací hadice

Aplikace
- pro odsávání vzduchu, plynu, kouře, prachu a chemických výparů
- možnost použít i jako kabelovou chráničku
- Vhodná jako beztlaká vypouštěcí hadice pro kondenzovanou vodu v klimatizačních/chladicích systémech

Vlastnosti
- velice flexibilní a odolná proti zlomení
- Není odolná proti jiskrám ze svařování
- V souladu s: EN ISO 1307:2008

Teplotní rozsah
- -15 °C až 60 °C

Konstrukce
- Vnitřní stěna z PVC
- Vnější stěna z PVC
- Vlnitá vnější stěna
- Pevná PVC spirála
- Hladká vnitřní stěna

Varianty k dodání
- šedá s šedou spirálou (standard)

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Poloměr ohybu (mm)	Podtlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Rozměry skladem (m)	Číslo objednávky
- / 20	25.00	20.00	0,600	0.13	**30**	4500-020-000
1 / 25	31.00	25.00	0,550	0.20	**50**	4500-025-000
1 1/4 / 32	38.00	32.00	0,450	0.24	**50**	4500-032-000
1,5 / 38	45.00	38.00	0,450	0.32	**50**	4500-038-000
- / 40	47.00	40.00	0,450	0.36	**50**	4500-040-000
1,75 / 45	52.00	45.00	0,400	0.41	**50**	4500-045-000
2 / 51	58.00	51.00	0,400	0.48	**50**	4500-050-000
2,36 / 60	68.00	60.00	0,400	0.62	**50**	4500-060-000
2,5 / 63	72.00	63.00	0,400	0.66	**50**	4500-063-000
- / 70	79.00	70.00	0,400	0.76	**50**	4500-070-000
3 / 76	85.00	76.00	0,400	0.82	**50**	4500-075-000
- / 80	90.00	80.00	0,400	0.90	**50**	4500-080-000
- / 90	101.00	90.00	0,400	1.08	**50**	4500-090-000
4 / 102	112.00	102.00	0,400	1.16	**50**	4500-100-000
- / 110	121.00	110.00	0,350	1.32	**30**	4500-110-000
4,72 / 120	130.00	120.00	0,350	1.45	**30**	4500-120-000
5 / 127	138.00	127.00	0,350	1.50	**20**	4500-125-000
6 / 152	164.00	152.00	0,300	1.90	**20**	4500-150-000
6,3 / 160	172.00	160.00	0,300	2.10	**20**	4500-160-000
- / 180	193.00	180.00	0,250	2.40	**20**	4500-180-000
8 / 203	219.00	203.00	0,200	2.90	**20**	4500-200-000
10 / 254	270.00	254.00	0,200	3.80	**10**	4500-250-000
12 / 305	324.00	305.00	0,100	4.80	**10**	4500-300-000

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.