

NORPLAST® 4500 AIRFLEX® PVC

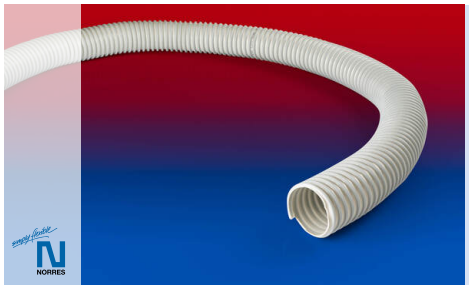



Wąż ssący z PVC

Aplikacje
- zastosowanie do odciągania powietrza, gazów, dymu, pyłów i oparów chemicznych
- Dobra przydatność jako osłona kabla
- zastosowanie jako bezciśnieniowy wąż spustowy do kondensatu w systemach klimatyzacji/urządzeniach chłodniczych

Właściwości
- bardzo elastyczny i odporny na załamania
- nieodporny na iskry i odpryski spawalnicze
- wg norm EN ISO 1307:2008

Zakres temperatur
- -15 °C do 60 °C

Konstrukcja
- Wewnętrzny powłoka wykonana z PVC
- Powłoka zewnętrzna z PCV
- falista powłoka
- Sztywna spirala z PVC
- wewntąrz gładki

Warianty dostaw
- powłoka wewnętrzna szara, zewnętrzna szara, spirala szara

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	promień gięcia (mm)	Podciśnienie (bar)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
- / 20	25.00	20.00	0,600	0.13	**30**	4500-020-000
1 / 25	31.00	25.00	0,550	0.20	**50**	4500-025-000
1 1/4 / 32	38.00	32.00	0,450	0.24	**50**	4500-032-000
1,5 / 38	45.00	38.00	0,450	0.32	**50**	4500-038-000
- / 40	47.00	40.00	0,450	0.36	**50**	4500-040-000
1,75 / 45	52.00	45.00	0,400	0.41	**50**	4500-045-000
2 / 51	58.00	51.00	0,400	0.48	**50**	4500-050-000
2,36 / 60	68.00	60.00	0,400	0.62	**50**	4500-060-000
2,5 / 63	72.00	63.00	0,400	0.66	**50**	4500-063-000
- / 70	79.00	70.00	0,400	0.76	**50**	4500-070-000
3 / 76	85.00	76.00	0,400	0.82	**50**	4500-075-000
- / 80	90.00	80.00	0,400	0.90	**50**	4500-080-000
- / 90	101.00	90.00	0,400	1.08	**50**	4500-090-000
4 / 102	112.00	102.00	0,400	1.16	**50**	4500-100-000
- / 110	121.00	110.00	0,350	1.32	**30**	4500-110-000
4,72 / 120	130.00	120.00	0,350	1.45	**30**	4500-120-000
5 / 127	138.00	127.00	0,350	1.50	**20**	4500-125-000
6 / 152	164.00	152.00	0,300	1.90	**20**	4500-150-000
6,3 / 160	172.00	160.00	0,300	2.10	**20**	4500-160-000
- / 180	193.00	180.00	0,250	2.40	**20**	4500-180-000
8 / 203	219.00	203.00	0,200	2.90	**20**	4500-200-000
10 / 254	270.00	254.00	0,200	3.80	**10**	4500-250-000
12 / 305	324.00	305.00	0,100	4.80	**10**	4500-300-000

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.