

CP SIL 460

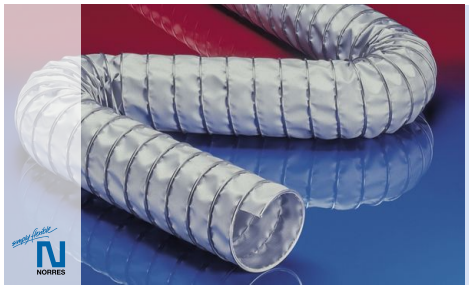

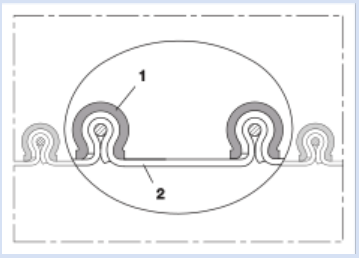

Tubo di serraggio, (fino a + 280 ° C)

Applicazioni
- Tubo flessibile per gas caldi e freddi e per polveri, polveri, fibre
- Estrazione ad alta temperatura: forno, fonderia, altoforno, fusione, industria ceramica, industria del vetro, acciaieria, fonderia di alluminio

Proprietà
- Scrub protezione dal profilo di serraggio esterno
- Stretto serraggio della parete nel profilo di serraggio
- altamente flessibile + comprimibile 4:1
- ottima resistenza al calore
- Difficilmente infiammabile secondo: DIN 4102 (test di orientamento)
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura
- Da -30 °C a 220 °C
- brevemente fino a 280 °C

Costruzione
- Progettazione CP
- Spirale di sostegno del profilo di serraggio: acciaio zincato
- Parete: tessuto di vetro rivestito di silicone

Varianti di consegna
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- Profilo di serraggio in acciaio inossidabile (INOX)
- a doppio strato

Ø interno	Ø esterno	Sovra-pressione	Pressione di vuoto	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
2 / 50-51	62.00	0,525	0,300	18.00	0.68	**6**	460-0050-0000
- / 55	67.00	0,500	0,280	20.00	0.74	**6**	460-0055-0000
2,36 / 60	72.00	0,480	0,250	20.00	0.80	**6**	460-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,460	0,230	22.00	0.86	**6**	460-0065-0000
- / 70	82.00	0,440	0,210	22.00	0.92	**6**	460-0070-0000
3 / 75-76	87.00	0,420	0,180	24.00	0.98	**6**	460-0075-0000
- / 80	92.00	0,405	0,160	24.00	1.04	**6**	460-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,375	0,110	26.00	1.16	**6**	460-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,250	0,100	28.00	0.95	**6**	460-0100-0000
- / 110	122.00	0,240	0,085	30.00	1.04	**3 6**	460-0110-0000
4,5 / 114-115	127.00	0,230	0,080	32.00	1.09	**3 6**	460-0115-0000
4,72 / 120	132.00	0,225	0,075	32.00	1.13	**3 6**	460-0120-0000
5 / 125-127	137.00	0,220	0,070	34.00	1.18	**3 6**	460-0125-0000
- / 130	142.00	0,215	0,060	34.00	1.22	**3 6**	460-0130-0000
5,5 / 140	152.00	0,205	0,050	36.00	1.31	**3 6**	460-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,140	0,040	38.00	0.95	**3 6**	460-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,135	0,035	40.00	1.01	**3 6**	460-0160-0000
- / 170	182.00	0,130	0,035	42.00	1.07	**3 6**	460-0170-0000
7 / 178-180	192.00	0,125	0,030	44.00	1.13	**3 6**	460-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,115	0,025	48.00	1.25	**3 6**	460-0200-0000
- / 215	227.00	0,110	0,020	52.00	1.34	**3 6**	460-0215-0000
- / 225	237.00	0,110	0,020	54.00	1.40	**3 6**	460-0225-0000
9 / 228-229	240.00	0,110	0,020	54.00	1.46	**3 6**	460-0228-0000
- / 250	262.00	0,080	0,020	58.00	1.56	**3 6**	460-0250-0000
10 / 254	266.00	0,080	0,020	60.00	1.59	**3 6**	460-0254-0000
- / 275	287.00	0,075	0,015	64.00	1.71	**3 6**	460-0275-0000
- / 300	312.00	0,070	0,010	68.00	1.86	**3 6**	460-0300-0000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.


CP SIL 460

Ø interno	Ø esterno	Sovra-pressione	Pressione di vuoto	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
12 / 305	317.00	0,070	0,010	69.00	1.89	**3 6**	460-0305-0000
- / 315	327.00	0,070	0,010	71.00	1.95	**3 6**	460-0315-0000
- / 325	337.00	0,070	0,010	74.00	2.03	**3 6**	460-0325-0000
16 / 405-406	418.00	0,050	0,010	90.00	2.51	**3 6**	460-0406-0000
18 / 457	469.00	0,045	0,005	100.00	2.81	**3 6**	460-0457-0000
- / 500	512.00	0,040	0,005	108.00	3.07	**3 6**	460-0500-0000
20 / 508	520.00	0,030	0,005	110.00	3.12	**3 6**	460-0508-0000
- / 750	762.00	0,020	0,001	158.00	4.60	**3**	460-0750-0000

Accessori


CONNECT 270-271


CLAMP 212


CONNECT 228


CLAMP 217


CLAMP 213

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.