NORPLAST® PUR 386 SCIROPPO® PU FOOD AS

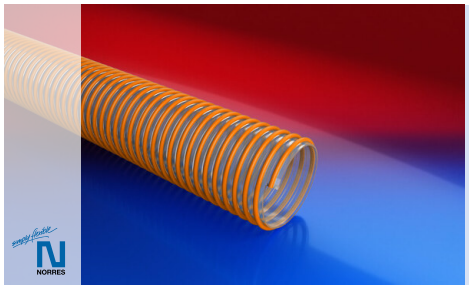

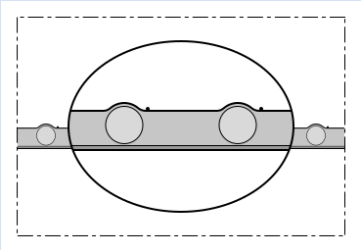

Tuyau d'aspiration et de refoulement de qualité alimentaire et résistant à l'abrasion

Applications
- pour les aliments en poudre ou en granulés jusqu'à 40°C

Caractéristiques
- une résistance plus élevée à la pression et au vide
- Très flexible et résistant à l'usure
- Selon la norme EN ISO 1307:2008

Plage de température
- -15°C à 60°C

Construction
- Couche intérieure en polyuréthane
- Couche extérieure en PVC
- Couverture de construction ondulée
- Spirale en PVC rigide
- Avec fil conducteur en cuivre
- Paroi en PU 0,5 mm
- lisse à l'intérieur

Variantes proposées
- tube intérieur transparent, paroi extérieure transparente, spirale orange (standard)

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Dépression (bar)	Pression de service (20°C) (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Numéro de commande
1,5 / 38	46.00	0,700	7,000	160.00	0.61	**30**	4603-038-000
- / 40	48.00	0,700	7,000	170.00	0.65	**30**	4603-040-000
2 / 51	61.00	0,700	6,500	210.00	0.92	**30**	4603-050-000
2,36 / 60	70.00	0,700	5,000	240.00	1.15	**30**	4603-060-000
3 / 76	88.00	0,700	4,000	310.00	1.55	**30**	4603-075-000
4 / 102	115.00	0,700	3,500	410.00	2.45	**30**	4603-100-000

Accessoires

CLAMP 211

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.