

# NORPLAST® PUR 386 SCIROPPO® PU FOOD AS

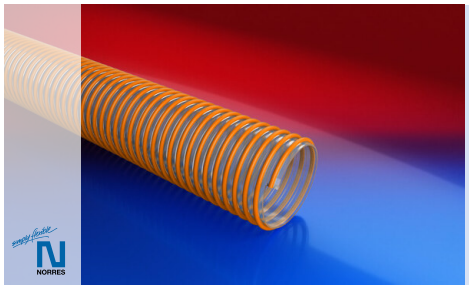

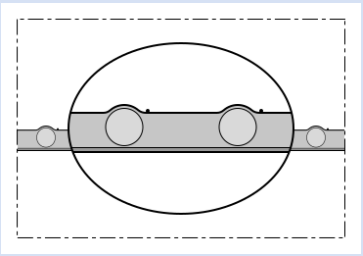

## Tuyau d'aspiration et de refoulement de qualité alimentaire et résistant à l'abrasion

**Applications**
- pour les aliments en poudre ou en granulés jusqu'à 40 °C

**Caractéristiques**
- une résistance plus élevée à la pression et au vide
- Très flexible et résistant à l'usure
- Selon la norme EN ISO 1307:2008

**Plage de température**
- -15 °C à 60 °C

**Construction**
- Couche intérieure en polyuréthane
- Couche extérieure en PVC
- Couverture de construction ondulée
- Spirale en PVC rigide
- Avec fil conducteur en cuivre
- Paroi en PU 0,5 mm
- lisse à l'intérieur

**Variantes proposées**
- tube intérieur transparent, paroi extérieure transparente, spirale orange (standard)

| Ø intérieur (in / mm) | Ø extérieur (mm) | Dépression (bar) | Pression de service (20 °C) (bar) | Rayon pliage (mm) | Poids (kg/m) | Longueurs de stock (m) | Numéro de commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 / 38 | 46.00 | 0,700 | 7,000 | 160.00 | 0.61 | **30** | 4603-038-000 |
| - / 40 | 48.00 | 0,700 | 7,000 | 170.00 | 0.65 | **30** | 4603-040-000 |
| 2 / 51 | 61.00 | 0,700 | 6,500 | 210.00 | 0.92 | **30** | 4603-050-000 |
| 2,36 / 60 | 70.00 | 0,700 | 5,000 | 240.00 | 1.15 | **30** | 4603-060-000 |
| 3 / 76 | 88.00 | 0,700 | 4,000 | 310.00 | 1.55 | **30** | 4603-075-000 |
| 4 / 102 | 115.00 | 0,700 | 3,500 | 410.00 | 2.45 | **30** | 4603-100-000 |

## Accessoires



CLAMP 211

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.