

# NORPLAST® 4606 AIRFLEX® PU AS FOOD

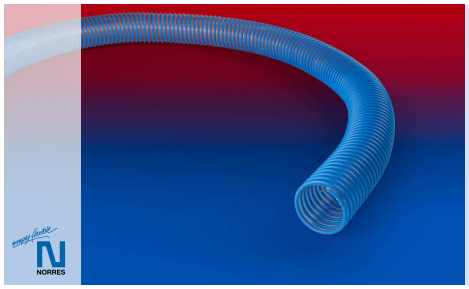

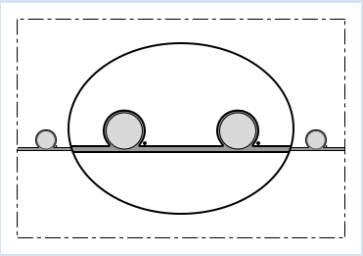

## Lehká polyuretanová hadice

**Aplikace**
- pro dopravu tekutých, mastných, sypkých i pevných potravin o teplotě do 40 °C
- pro vzduch, prach, prášek, dřevěné štěpky a chemické výpary
- Vhodná pro transport a drenáž izolačních materiálů

**Vlastnosti**
- flexibilní a odolná proti opotřebení
- hladká vnitřní stěna
- V souladu s: EN ISO 1307:2008
- Odpovídá EU-směrnici 10/2011 (potravinové simulanty A, B, C, D1, D2 a E) a EC 1935/2004

**Teplotní rozsah**
- -25 °C až 85 °C

**Konstrukce**
- Polyuretanová vnitřní stěna
- Polyuretanová vnější stěna
- Vlnitá vnější stěna
- Pevná PVC spirála
- S měděným lankovým drátem
- Hladká vnitřní stěna

**Varianty k dodání**
- transparentní s modrou spirálou (standard)

| Vnitřní průměr (in / mm) | Vnější průměr (mm) | Podtlak (bar) | Poloměr ohybu (mm) | Hmotnost (kg/m) | Rozměry skladem (m) | Číslo objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 / 32 | 39.00 | 0,200 | 32.00 | 0.28 | **20** | 4606-032-000 |
| 1,5 / 38 | 45.00 | 0,200 | 38.00 | 0.31 | **20** | 4606-038-000 |
| - / 40 | 47.00 | 0,200 | 40.00 | 0.34 | **20** | 4606-040-000 |
| 2 / 50-51 | 59.00 | 0,200 | 51.00 | 0.43 | **20** | 4606-050-000 |
| 3 / 75-76 | 85.00 | 0,160 | 76.00 | 0.76 | **20** | 4606-075-000 |
| 4 / 100-102 | 112.00 | 0,130 | 102.00 | 1.12 | **20** | 4606-100-000 |

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.