

NORPLAST® 4606 AIRFLEX® PU AS FOOD

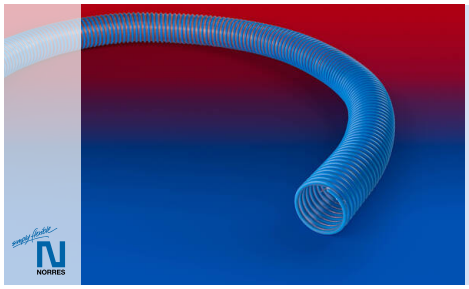

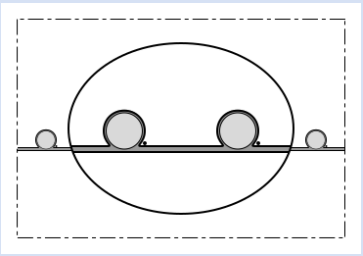

Leichter Universal-Polyurethan-Absaugschlauch

Anwendungen
- für alle Arten von Lebensmitteln: flüssig, ölhaltig, aber auch für trockene und feste Lebensmittel bis 40 °C
- Verwendung für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne und chemische Dämpfe
- Hervorragende Eignung zum Durch- und/oder Ablassen von Isoliermaterialien

Eigenschaften
- sehr flexibel und verschleißfest
- innen spiegelglatt
- gemäß der Norm EN ISO 1307:2008
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C, D1, D2 und E) sowie EG 1935/2004

Temperaturbereich
- -25 °C bis 85 °C

Konstruktion
- Innenseele aus Polyurethan
- Außendecke aus Polyurethan
- gewellte Decke
- Hart-PVC-Spirale
- mit Kupferlitze ausgestattet
- Innenseele glatt

Liefervarianten
- Innenseele transparent, Außendecke transparent, Spirale blau

Ø- Innen (inch/mm)	Ø - Außen (mm)	Unter-druck (bar)	Biege-radius (mm)	Gewicht (kg/m)	Lager-längen (m)	Bestellnummer
1,25 / 32	39.00	0,200	32.00	0.28	**20**	4606-032-000
1,5 / 38	45.00	0,200	38.00	0.31	**20**	4606-038-000
- / 40	47.00	0,200	40.00	0.34	**20**	4606-040-000
2 / 50-51	59.00	0,200	51.00	0.43	**20**	4606-050-000
3 / 75-76	85.00	0,160	76.00	0.76	**20**	4606-075-000
4 / 100-102	112.00	0,130	102.00	1.12	**20**	4606-100-000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.