NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

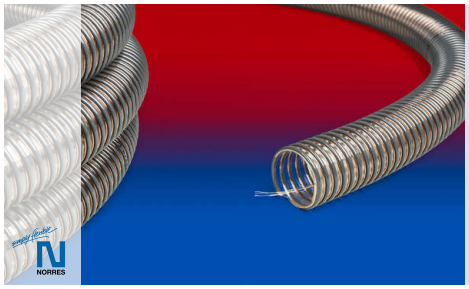

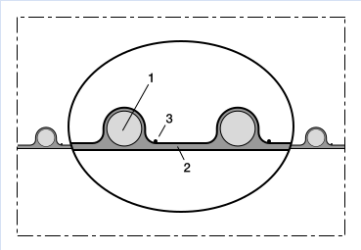

Hochleistungsfähiger Polyurethanschlauch mit Erdungslitze

Anwendungen
- flexibler Schlauch für Granulat, Pulver und Schüttgut
- Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
- Textilindustrie: Faserabsaugung (an Spinn-/ Strick-und Webmaschinen)
- Bauindustrie: Isolations-Einblasmaschine, Dämmstoff einblasen

Eigenschaften
- mittelschwere abriebfeste Ausführung
- umweltfreundlich durch Verzicht auf Weich-PVC
- 6-fach bessere Abriebfestigkeit im Vergleich zur PVC-Ausführung
- geringere Haftreibung durch spiegelglatte PU-Innenseele

Temperaturbereich
- -25 °C bis 85 °C

Konstruktion
- NORPLAST® Vollkunststoffschlauch
- Hart-PVC-Spirale
- Erdungslitze
- innen glatt
- Wandung: Premium-Polyurethan (Pre-PUR®)

Liefervarianten
- Innenseele transparent mit anthrazitfarbener Hart-PVC-Spirale

Ø- Innen (inch/mm)	Ø - Außen (mm)	Unter-druck (bar)	Biege-radius (mm)	Gewicht (kg/m)	Lager-längen (m)	Bestellnummer
1,5 / 38	45.00	0,200	38.00	0.34	**30**	4609-038-000
1,57 / 40	47.00	0,200	40.00	0.35	**30**	4609-040-000
1,75 / 45	52.60	0,200	45.00	0.43	**30**	4609-045-000
2 / 51	59.00	0,200	51.00	0.52	**30**	4609-050-000
2,36 / 60	68.20	0,160	60.00	0.60	**30**	4609-060-000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.

NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

Zubehör

CLAMP 216

CONNECT 246 AS


CONNECT 244

CLAMP 217

CONNECT THREAD FITTING 234

CLAMP 212

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232


CONNECT 228

CONNECT 223

CONNECT 270-271

CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231


CONNECT 242

CONNECT 245 VAC-TRUCK

CLAMP 213

CONNECT 240 + 241 AS


CONNECT 245

CLAMP 212 EC

CONNECT 243

CONNECT MOULD ASSEMBLY 233

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.