
CP PVC 465



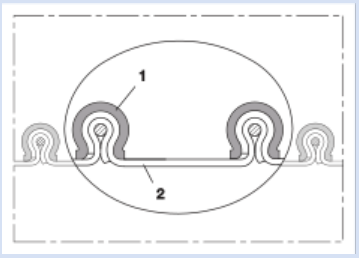

Hadice svorkového profilu z PVC (do +110°C)

Aplikace
- flexibilní hadice na horký vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- odsávání výparů vznikajících při svařování
- odsávací rameno

Vlastnosti
- vyztuženo tkaninou
- ochrana proti opotřebení díky vnejšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Stěna samozhášecí dle NF P 92-503 M2
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah
- -10°C až 80°C
- krátkodobě až 110°C

Konstrukce
- CP konstrukce
- klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- Páska s textilní výztuhou
- stěna: PVC potažená tkanina

Varianty k dodání
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- šedá (standart)
- Nerezová ocel (INOX) svorka
- dvojitá vrstva


Vnitřní průměr	Vnější průměr	Přetlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Rozměry skladem	Číslo
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	objednávky
1,5 / 38	50.00	0,525	0,350	14.00	0.34	**6**	465-0038-0000
- / 40	52.00	0,515	0,340	15.00	0.36	**6**	465-0040-0000
2 / 50-51	62.00	0,470	0,340	18.00	0.44	**6**	465-0050-0000
- / 55	67.00	0,450	0,280	20.00	0.47	**6**	465-0055-0000
2,36 / 60	72.00	0,430	0,250	20.00	0.51	**6**	465-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,410	0,230	22.00	0.54	**6**	465-0065-0000
- / 70	82.00	0,395	0,210	-29.00	0.59	**6**	465-0070-0000
3 / 75-76	87.00	0,380	0,180	24.00	0.63	**6**	465-0075-0000
- / 80	92.00	0,370	0,160	24.00	0.66	**6**	465-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,345	0,110	26.00	0.74	**6**	465-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,210	0,100	28.00	0.54	**6**	465-0100-0000
- / 110	122.00	0,200	0,085	30.00	0.58	**3 6**	465-0110-0000
4,5 / 114-115	127.00	0,195	0,080	32.00	0.60	**3 6**	465-0115-0000
4,72 / 120	132.00	0,190	0,075	32.00	0.63	**3 6**	465-0120-0000
5 / 125-127	137.00	0,185	0,070	34.00	0.66	**3 6**	465-0125-0000
- / 130	142.00	0,180	0,060	34.00	0.68	**3 6**	465-0130-0000
5,5 / 140	152.00	0,175	0,050	36.00	0.73	**3 6**	465-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,140	0,040	38.00	0.79	**3 6**	465-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,135	0,035	40.00	0.83	**3 6**	465-0160-0000
6,5 / 165	177.00	0,135	0,035	41.00	0.85	**3 6**	465-0165-0000
- / 170	182.00	0,130	0,035	42.00	0.88	**3 6**	465-0170-0000
- / 175	187.00	0,130	0,030	44.00	0.90	**3 6**	465-0175-0000
7 / 178-180	192.00	0,125	0,030	44.00	0.93	**3 6**	465-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,105	0,025	48.00	0.80	**3 6**	465-0200-0000
- / 215	227.00	0,100	0,020	52.00	0.85	**3 6**	465-0215-0000

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.

CP PVC 465

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Přetlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Rozměry skladem	Číslo
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	objednávky
- / 225	237.00	0,095	0,020	54.00	0.88	**3 6**	465-0225-0000
- / 250	262.00	0,075	0,020	58.00	0.98	**3 6**	465-0250-0000
10 / 254	266.00	0,075	0,020	59.00	1.00	**3 6**	465-0254-0000
- / 300	312.00	0,065	0,010	68.00	1.17	**3 6**	465-0300-0000
12 / 305	317.00	0,065	0,010	69.00	1.19	**3 6**	465-0305-0000
- / 315	327.00	0,065	0,010	71.00	1.23	**3 6**	465-0315-0000
- / 325	337.00	0,060	0,010	74.00	1.27	**3 6**	465-0325-0000
- / 350	362.00	0,050	0,010	78.00	1.36	**3 6**	465-0350-0000
14 / 356	368.00	0,050	0,010	79.00	1.39	**3 6**	465-0356-0000
- / 400	412.00	0,045	0,010	88.00	1.55	**3 6**	465-0400-0000
16 / 405-406	418.00	0,045	0,010	89.00	1.58	**3 6**	465-0406-0000
- / 450	462.00	0,040	0,005	98.00	1.75	**3 6**	465-0450-0000
- / 500	512.00	0,040	0,005	108.00	1.94	**3 6**	465-0500-0000
- / 600	612.00	0,025	0,005	128.00	2.32	**3 6**	465-0600-0000
- / 700	712.00	0,020	0,002	148.00	2.70	**3 6**	465-0700-0000
- / 800	812.00	0,020	0,001	168.00	3.09	**3 6**	465-0800-0000
- / 900	912.00	0,015	0,001	188.00	3.47	**3 6**	465-0900-0000

Příslušenství


CONNECT 228


CLAMP 213


CLAMP 217


CLAMP 212


CONNECT 270-271

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.