
CP PVC 465



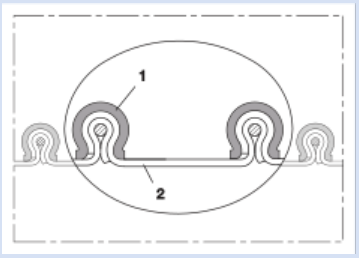

Wąż PVC z profilem zaciskowym (do +110°C)

Aplikacje
- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- Odciąg spalin spawalniczych
- Ramiona wyciągowe

Właściwości
- wzmocniony oplotem z tkaniny
- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- Ścianka trudno zapalny wg NF P 92-503 M2
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -10°C do 80°C
- krótkotrwale do 110°C

Konstrukcja
- konstrukcja CP
- zwoje nośne profilu zaciskowego: stal ocynkowana
- taśma wzmocniona oplotem z tkaniny
- ścianka: tkanina pokryta PVC

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- szary (standard)
- stal szlachetna (INOX) profil zacisku
- dwuwarstwowy

Ø wewnętrzna	Ø-zewn.	nadciśnienie	Podciśnienie	promień gięcia	Waga	długości składowania	Nr zam.
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	
1,5 / 38	50.00	0,525	0,350	14.00	0.34	**6**	465-0038-0000
- / 40	52.00	0,515	0,340	15.00	0.36	**6**	465-0040-0000
2 / 50-51	62.00	0,470	0,340	18.00	0.44	**6**	465-0050-0000
- / 55	67.00	0,450	0,280	20.00	0.47	**6**	465-0055-0000
2,36 / 60	72.00	0,430	0,250	20.00	0.51	**6**	465-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,410	0,230	22.00	0.54	**6**	465-0065-0000
- / 70	82.00	0,395	0,210	-29.00	0.59	**6**	465-0070-0000
3 / 75-76	87.00	0,380	0,180	24.00	0.63	**6**	465-0075-0000
- / 80	92.00	0,370	0,160	24.00	0.66	**6**	465-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,345	0,110	26.00	0.74	**6**	465-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,210	0,100	28.00	0.54	**6**	465-0100-0000
- / 110	122.00	0,200	0,085	30.00	0.58	**3 6**	465-0110-0000
4,5 / 114-115	127.00	0,195	0,080	32.00	0.60	**3 6**	465-0115-0000
4,72 / 120	132.00	0,190	0,075	32.00	0.63	**3 6**	465-0120-0000
5 / 125-127	137.00	0,185	0,070	34.00	0.66	**3 6**	465-0125-0000
- / 130	142.00	0,180	0,060	34.00	0.68	**3 6**	465-0130-0000
5,5 / 140	152.00	0,175	0,050	36.00	0.73	**3 6**	465-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,140	0,040	38.00	0.79	**3 6**	465-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,135	0,035	40.00	0.83	**3 6**	465-0160-0000
6,5 / 165	177.00	0,135	0,035	41.00	0.85	**3 6**	465-0165-0000
- / 170	182.00	0,130	0,035	42.00	0.88	**3 6**	465-0170-0000
- / 175	187.00	0,130	0,030	44.00	0.90	**3 6**	465-0175-0000
7 / 178-180	192.00	0,125	0,030	44.00	0.93	**3 6**	465-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,105	0,025	48.00	0.80	**3 6**	465-0200-0000
- / 215	227.00	0,100	0,020	52.00	0.85	**3 6**	465-0215-0000
- / 225	237.00	0,095	0,020	54.00	0.88	**3 6**	465-0225-0000
- / 250	262.00	0,075	0,020	58.00	0.98	**3 6**	465-0250-0000


Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

CP PVC 465

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	nadciśnienie (bar)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
10 / 254	266.00	0,075	0,020	59.00	1.00	**3 6**	465-0254-0000
- / 300	312.00	0,065	0,010	68.00	1.17	**3 6**	465-0300-0000
12 / 305	317.00	0,065	0,010	69.00	1.19	**3 6**	465-0305-0000
- / 315	327.00	0,065	0,010	71.00	1.23	**3 6**	465-0315-0000
- / 325	337.00	0,060	0,010	74.00	1.27	**3 6**	465-0325-0000
- / 350	362.00	0,050	0,010	78.00	1.36	**3 6**	465-0350-0000
14 / 356	368.00	0,050	0,010	79.00	1.39	**3 6**	465-0356-0000
- / 400	412.00	0,045	0,010	88.00	1.55	**3 6**	465-0400-0000
16 / 405-406	418.00	0,045	0,010	89.00	1.58	**3 6**	465-0406-0000
- / 450	462.00	0,040	0,005	98.00	1.75	**3 6**	465-0450-0000
- / 500	512.00	0,040	0,005	108.00	1.94	**3 6**	465-0500-0000
- / 600	612.00	0,025	0,005	128.00	2.32	**3 6**	465-0600-0000
- / 700	712.00	0,020	0,002	148.00	2.70	**3 6**	465-0700-0000
- / 800	812.00	0,020	0,001	168.00	3.09	**3 6**	465-0800-0000
- / 900	912.00	0,015	0,001	188.00	3.47	**3 6**	465-0900-0000

Akcesoria


CONNECT 270-271


CONNECT 228


CLAMP 217


CLAMP 212


CLAMP 213

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.