
CP PVC 466 HT



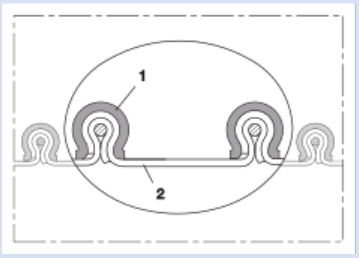

Tuyau PVC avec profilé de serrage (tuyau clippé) (jusqu'à +120 °C)

Applications
- tuyau flexible / gaines pour les gaz et la poussière, la poudre, les fibres
- extraction de fumée de soudure
- Bras d'extraction

Caractéristiques
- avec tissu de renforcement
- Protection contre l'abrasion par profilé de serrage extérieur
- Clipsage de la paroi dans le profilé
- très souple + compressible
- très résistant à la chaleur
- bonne résistance aux bases et aux acides
- bonne résistance aux produits chimiques
- Paroi difficilement inflammable selon NF P 92-503 M1
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Plage de température
- -10 °C à 110 °C
- brièvement jusqu'à 120 °C

Construction
- Construction CP
- profilé de serrage spirale de soutien: Acier zingué
- bande avec tissu de renforcement
- Paroi: tissu de verre enduit PVC

Variantes proposées
- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- gris (standard)
- profilé de serrage en acier inoxydable (INOX)
- Double couche


Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Surpression (bar)	Dépression (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Numéro de commande
1,5 / 38	50.00	0,900	0,370	14.00	0.23	**6**	466-0038-0000
- / 40	52.00	0,870	0,360	15.00	0.36	**6**	466-0040-0000
2 / 50-51	62.00	0,820	0,320	18.00	0.44	**6**	466-0050-0000
- / 55	67.00	0,750	0,260	20.00	0.48	**6**	466-0055-0000
2,36 / 60	72.00	0,650	0,220	20.00	0.52	**6**	466-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,590	0,200	22.00	0.55	**6**	466-0065-0000
- / 70	82.00	0,520	0,170	22.00	0.59	**6**	466-0070-0000
3 / 75-76	87.00	0,450	0,145	24.00	0.64	**6**	466-0075-0000
- / 80	92.00	0,420	0,120	24.00	0.67	**6**	466-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,350	0,105	26.00	0.75	**6**	466-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,300	0,090	28.00	0.55	**6**	466-0100-0000
- / 110	122.00	0,250	0,070	30.00	0.59	**3 6**	466-0110-0000
4,5 / 114-115	127.00	0,230	0,065	32.00	0.62	**3 6**	466-0115-0000
4,72 / 120	132.00	0,220	0,060	32.00	0.64	**3 6**	466-0120-0000
5 / 125-127	137.00	0,210	0,055	34.00	0.67	**3 6**	466-0125-0000
5,5 / 140	152.00	0,170	0,045	36.00	0.74	**3 6**	466-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,160	0,040	38.00	0.80	**3 6**	466-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,140	0,035	40.00	0.84	**3 6**	466-0160-0000
- / 170	182.00	0,130	0,030	42.00	0.90	**3 6**	466-0170-0000
- / 175	187.00	0,120	0,025	44.00	0.92	**3 6**	466-0175-0000
7 / 178-180	192.00	0,115	0,022	44.00	0.95	**3 6**	466-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,100	0,020	48.00	0.81	**3 6**	466-0200-0000
- / 215	227.00	0,085	0,018	52.00	0.86	**3 6**	466-0215-0000
- / 225	237.00	0,080	0,016	54.00	0.90	**3 6**	466-0225-0000
9 / 228-229	240.00	0,080	0,015	54.00	0.92	**3 6**	466-0228-0000
- / 250	262.00	0,070	0,012	58.00	1.00	**3 6**	466-0250-0000
11 / 280	292.00	0,060	0,010	65.00	1.12	**3 6**	466-0280-0000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.

CP PVC 466 HT

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Surpression (bar)	Dépression (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Numéro de commande
- / 300	312.00	0,055	0,009	68.00	1.20	**3 6**	466-0300-0000
12 / 305	317.00	0,055	0,010	69.00	1.22	**3 6**	466-0305-0000
- / 315	327.00	0,050	0,008	71.00	1.26	**3 6**	466-0315-0000
- / 325	337.00	0,045	0,007	74.00	1.29	**3 6**	466-0325-0000
- / 350	362.00	0,040	0,006	78.00	1.39	**3 6**	466-0350-0000
- / 375	387.00	0,035	0,005	83.00	1.49	**3 6**	466-0375-0000
- / 400	412.00	0,030	0,005	88.00	1.59	**3 6**	466-0400-0000
16 / 405-406	418.00	0,030	0,005	89.00	1.61	**3 6**	466-0406-0000
- / 450	462.00	0,025	0,004	98.00	1.78	**3 6**	466-0450-0000
18 / 457	469.00	0,025	0,005	100.00	1.81	**3 6**	466-0457-0000
- / 500	512.00	0,020	0,003	108.00	1.98	**3 6**	466-0500-0000
- / 700	712.00	0,015	0,002	148.00	2.76	**3 6**	466-0700-0000

Accessoires


CONNECT 228


CLAMP 213


CONNECT 270-271


CLAMP 217


CLAMP 212

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.