
CP PVC 466 HT



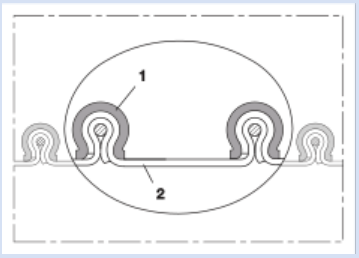

Wąż PVC z profilem zaciskowym (do +120°C)

Aplikacje
- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- Odciąg spalin spawalniczych
- Ramiona wyciągowe

Właściwości
- wzmocniony oplotem z tkaniny
- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- wysokoelastyczny i ściśliwy
- bardzo dobra żaroodporność
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- Ścianka trudno zapalny wg NF P 92-503 M1
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -10°C do 110°C
- krótkotrwale do 120°C

Konstrukcja
- konstrukcja CP
- zwoje nośne profilu zaciskowego: stal ocynkowana
- taśma wzmocniona oplotem z tkaniny
- ścianka: tkanina szklana powleczona PVC

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- szary (standard)
- stal szlachetna (INOX) profil zacisku
- dwuwarstwowy

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	nadciśnienie (bar)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
1,5 / 38	50.00	0,900	0,370	14.00	0.23	**6**	466-0038-0000
- / 40	52.00	0,870	0,360	15.00	0.36	**6**	466-0040-0000
2 / 50-51	62.00	0,820	0,320	18.00	0.44	**6**	466-0050-0000
- / 55	67.00	0,750	0,260	20.00	0.48	**6**	466-0055-0000
2,36 / 60	72.00	0,650	0,220	20.00	0.52	**6**	466-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,590	0,200	22.00	0.55	**6**	466-0065-0000
- / 70	82.00	0,520	0,170	22.00	0.59	**6**	466-0070-0000
3 / 75-76	87.00	0,450	0,145	24.00	0.64	**6**	466-0075-0000
- / 80	92.00	0,420	0,120	24.00	0.67	**6**	466-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,350	0,105	26.00	0.75	**6**	466-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,300	0,090	28.00	0.55	**6**	466-0100-0000
- / 110	122.00	0,250	0,070	30.00	0.59	**3 6**	466-0110-0000
4,5 / 114-115	127.00	0,230	0,065	32.00	0.62	**3 6**	466-0115-0000
4,72 / 120	132.00	0,220	0,060	32.00	0.64	**3 6**	466-0120-0000
5 / 125-127	137.00	0,210	0,055	34.00	0.67	**3 6**	466-0125-0000
5,5 / 140	152.00	0,170	0,045	36.00	0.74	**3 6**	466-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,160	0,040	38.00	0.80	**3 6**	466-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,140	0,035	40.00	0.84	**3 6**	466-0160-0000
- / 170	182.00	0,130	0,030	42.00	0.90	**3 6**	466-0170-0000
- / 175	187.00	0,120	0,025	44.00	0.92	**3 6**	466-0175-0000
7 / 178-180	192.00	0,115	0,022	44.00	0.95	**3 6**	466-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,100	0,020	48.00	0.81	**3 6**	466-0200-0000
- / 215	227.00	0,085	0,018	52.00	0.86	**3 6**	466-0215-0000
- / 225	237.00	0,080	0,016	54.00	0.90	**3 6**	466-0225-0000
9 / 228-229	240.00	0,080	0,015	54.00	0.92	**3 6**	466-0228-0000
- / 250	262.00	0,070	0,012	58.00	1.00	**3 6**	466-0250-0000
11 / 280	292.00	0,060	0,010	65.00	1.12	**3 6**	466-0280-0000

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

CP PVC 466 HT

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	nadciśnienie (bar)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
- / 300	312.00	0,055	0,009	68.00	1.20	**3 6**	466-0300-0000
12 / 305	317.00	0,055	0,010	69.00	1.22	**3 6**	466-0305-0000
- / 315	327.00	0,050	0,008	71.00	1.26	**3 6**	466-0315-0000
- / 325	337.00	0,045	0,007	74.00	1.29	**3 6**	466-0325-0000
- / 350	362.00	0,040	0,006	78.00	1.39	**3 6**	466-0350-0000
- / 375	387.00	0,035	0,005	83.00	1.49	**3 6**	466-0375-0000
- / 400	412.00	0,030	0,005	88.00	1.59	**3 6**	466-0400-0000
16 / 405-406	418.00	0,030	0,005	89.00	1.61	**3 6**	466-0406-0000
- / 450	462.00	0,025	0,004	98.00	1.78	**3 6**	466-0450-0000
18 / 457	469.00	0,025	0,005	100.00	1.81	**3 6**	466-0457-0000
- / 500	512.00	0,020	0,003	108.00	1.98	**3 6**	466-0500-0000
- / 700	712.00	0,015	0,002	148.00	2.76	**3 6**	466-0700-0000


Akcesoria


CLAMP 217


CLAMP 212


CONNECT 270-271


CLAMP 213


CONNECT 228

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.