
CP HiTex 467 WELDING



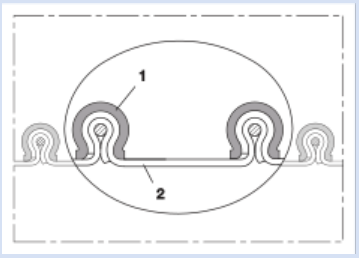

Wąż z profilem zaciskowym do zastosowania przy wyrzucaniu iskier i odpryskach spawalniczych, (do +280 °C)

Aplikacje
- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- Odciąg spalin spawalniczych
- Ramiona wyciągowe

Właściwości
- bardzo dobry w przypadku wyrzucania iskier i odprysków spawalniczych
- wzmocniony oplotem z tkaniny
- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
- ekstremalnie żaroodporny
- trudno zapalny
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -70 °C do 260 °C
- krótkotrwale do 280 °C

Konstrukcja
- konstrukcja CP
- zwoje nośne profilu zaciskowego: stal ocynkowana
- taśma wzmocniona oplotem z tkaniny
- ścianka: tkanina wysokotemperaturowa ze specjalną powłoką

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- czarny (standard)
- stal szlachetna (INOX) profil zacisku
- dwuwarstwowy

Ø wewnętrzna	Ø-zewn.	nadciśnienie	Podciśnienie	promień gięcia	Waga	długości składowania	Nr zam.
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	
2 / 50-51	62.00	0,850	0,320	18.00	0.68	**6**	467-0050-0000
- / 55	67.00	0,820	0,260	20.00	0.74	**6**	467-0055-0000
2,36 / 60	72.00	0,720	0,220	20.00	0.80	**6**	467-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,680	0,200	22.00	0.86	**6**	467-0065-0000
- / 70	82.00	0,650	0,170	22.00	0.92	**6**	467-0070-0000
- / 80	92.00	0,600	0,120	24.00	1.04	**6**	467-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,550	0,105	26.00	1.16	**6**	467-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,520	0,090	28.00	0.95	**6**	467-0100-0000
4,72 / 120	132.00	0,350	0,060	32.00	1.13	**3 6**	467-0120-0000
5 / 125-127	137.00	0,320	0,055	34.00	1.18	**3 6**	467-0125-0000
5,5 / 140	152.00	0,250	0,045	36.00	1.31	**3 6**	467-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,220	0,040	38.00	0.95	**3 6**	467-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,210	0,035	40.00	1.01	**3 6**	467-0160-0000
- / 170	182.00	0,200	0,030	42.00	1.07	**3 6**	467-0170-0000
7 / 178-180	192.00	0,180	0,022	44.00	1.13	**3 6**	467-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,150	0,020	48.00	1.25	**3 6**	467-0200-0000
- / 250	262.00	0,100	0,012	58.00	1.56	**3 6**	467-0250-0000
- / 275	287.00	0,080	0,010	64.00	1.71	**3 6**	467-0275-0000
- / 315	327.00	0,063	0,008	71.00	1.95	**3 6**	467-0315-0000
- / 325	337.00	0,060	0,007	74.00	2.03	**3 6**	467-0325-0000
- / 350	362.00	0,055	0,006	78.00	2.16	**3 6**	467-0350-0000
- / 400	412.00	0,048	0,005	88.00	2.47	**3 6**	467-0400-0000


Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

CP HiTex 467 WELDING

Akcesoria


CLAMP 213


CLAMP 217


CONNECT 228


CONNECT 270-271


CLAMP 212

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.