# CP PTFE/GLASS-INOX 471

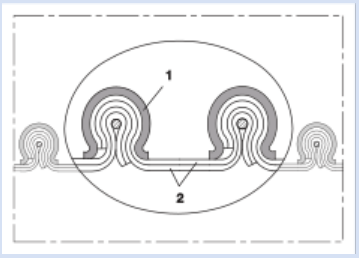


## Tubo flessibile con profilo a doppio strato, altamente resistente agli agenti chimici (fino a + 270 ° C)

**Applicazioni**
- Tubo flessibile per gas caldi e freddi e per polveri, polveri, fibre
- Industria chimica: vapori chimici, tubo di recupero del vapore al braccio di carico, fumi di vernice, aspirazione di nebbia di vernice

**Proprietà**
- Scrub protezione dal profilo di serraggio esterno
- Stretto serraggio della parete nel profilo di serraggio
- altamente flessibile + comprimibile 4:1
- ottima resistenza al calore
- antiadesivo
- buona resistenza agli alcali e agli acidi
- ottima resistenza chimica
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

**Campo di temperatura**
- Da -150 °C a 250 °C
- brevemente fino a 270 °C

**Costruzione**
- Progettazione CP
- Spirale di supporto del profilo di serraggio: completamente in acciaio inossidabile (INOX)
- parete a due strati
- Parete: film PTFE all'interno, tessuto di vetro appositamente rivestito all'esterno
- TEFLON® è un marchio registrato di DuPont.

**Varianti di consegna**
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta

| Ø interno (Pollici/mm) | Ø esterno (mm) | Sovra-pressione (bar) | Pressione di vuoto (bar) | Raggio di curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Dimensioni a magazzino (m) | Numero dell'ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 50-51 | 62.00 | 0,410 | 0,300 | 18.00 | 0.61 | **6** | 471-0050-0000 |
| 2,36 / 60 | 72.00 | 0,370 | 0,250 | 20.00 | 0.72 | **6** | 471-0060-0000 |
| 2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,355 | 0,230 | 22.00 | 0.77 | **6** | 471-0065-0000 |
| 3 / 75-76 | 87.00 | 0,325 | 0,180 | 24.00 | 0.88 | **6** | 471-0075-0000 |
| - / 80 | 92.00 | 0,315 | 0,160 | 24.00 | 0.94 | **6** | 471-0080-0000 |
| 3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,290 | 0,110 | 26.00 | 1.05 | **6** | 471-0090-0000 |
| 4 / 100-102 | 112.00 | 0,195 | 0,100 | 28.00 | 0.86 | **6** | 471-0100-0000 |
| - / 110 | 122.00 | 0,185 | 0,085 | 30.00 | 0.95 | **3 6** | 471-0110-0000 |
| 5 / 125-127 | 137.00 | 0,170 | 0,070 | 34.00 | 1.07 | **3 6** | 471-0125-0000 |
| - / 130 | 142.00 | 0,165 | 0,060 | 34.00 | 1.11 | **3 6** | 471-0130-0000 |
| 5,5 / 140 | 152.00 | 0,160 | 0,050 | 36.00 | 1.19 | **3 6** | 471-0140-0000 |
| 6 / 150-152 | 162.00 | 0,110 | 0,040 | 38.00 | 0.86 | **3 6** | 471-0150-0000 |
| 6,3 / 160 | 172.00 | 0,105 | 0,035 | 40.00 | 0.91 | **3 6** | 471-0160-0000 |
| - / 170 | 182.00 | 0,100 | 0,030 | 42.00 | 0.97 | **3 6** | 471-0170-0000 |
| 7 / 178-180 | 192.00 | 0,095 | 0,030 | 44.00 | 1.02 | **3 6** | 471-0180-0000 |
| 8 / 200-203 | 212.00 | 0,090 | 0,025 | 48.00 | 1.13 | **3 6** | 471-0200-0000 |
| - / 215 | 227.00 | 0,085 | 0,020 | 52.00 | 1.21 | **3 6** | 471-0215-0000 |
| - / 250 | 262.00 | 0,065 | 0,020 | 58.00 | 1.40 | **3 6** | 471-0250-0000 |
| 10 / 254 | 266.00 | 0,065 | 0,020 | 60.00 | 1.43 | **3 6** | 471-0254-0000 |
| 12 / 305 | 317.00 | 0,055 | 0,010 | 69.00 | 1.72 | **3 6** | 471-0305-0000 |
| - / 350 | 362.00 | 0,040 | 0,010 | 78.00 | 1.95 | **3 6** | 471-0350-0000 |
| 14 / 356 | 368.00 | 0,040 | 0,010 | 80.00 | 1.99 | **3 6** | 471-0356-0000 |
| - / 400 | 412.00 | 0,040 | 0,010 | 88.00 | 2.23 | **3 6** | 471-0400-0000 |
| - / 700 | 712.00 | 0,015 | 0,002 | 148.00 | 3.87 | **3** | 471-0700-0000 |

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

# CP PTFE/GLASS-INOX 471

## Accessori



CONNECT 228

CLAMP 212

CLAMP 213

CONNECT 270-271

CLAMP 217

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.