
# CP HiTex 480



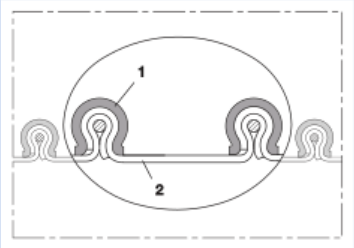


## Wąż wysokotemperaturowy, wąż z profilem zaciskowym, (do +450 °C)

**Aplikacje**
- Elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie
- promienniki niskotemperaturowe, grzejniki sufitowe: kanały gorącego powietrza

**Właściwości**
- bardzo dobry w przypadku wyrzucania iskier i odprysków spawalniczych
- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
- bardzo dobra żaroodporność
- trudno zapalny wg DIN 4102-B1
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

**Zakres temperatur**
- -60 °C do 400 °C
- krótkotrwale do 450 °C

**Konstrukcja**
- konstrukcja CP
- zwoje nośne profilu zaciskowego: stal ocynkowana
- ścianka: tkanina szklana zbrojona drutami ze stali szlachetnej, ze specjalną powłoką

**Warianty dostaw**
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- stal szlachetna (INOX) profil zacisku

| Ø wewnętrzna (in / mm) | Ø-zewn. (mm) | Podciśnienie (bar) | promień gięcia (mm) | Waga (kg/m) | długości składowania (m) | Nr zam. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 / 38 | 50.00 | 0,450 | 21.00 | 0.55 | **6** | 480-0038-0000 |
| - / 40 | 52.00 | 0,440 | 22.00 | 0.58 | **6** | 480-0040-0000 |
| 2 / 50-51 | 62.00 | 0,380 | 25.00 | 0.74 | **6** | 480-0050-0000 |
| - / 55 | 67.00 | 0,350 | 27.00 | 0.80 | **6** | 480-0055-0000 |
| 2,36 / 60 | 72.00 | 0,320 | 28.00 | 0.87 | **6** | 480-0060-0000 |
| 2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,290 | 30.00 | 0.94 | **6** | 480-0065-0000 |
| - / 70 | 82.00 | 0,260 | 31.00 | 1.00 | **6** | 480-0070-0000 |
| 3 / 75-76 | 87.00 | 0,230 | 33.00 | 1.07 | **6** | 480-0075-0000 |
| - / 80 | 92.00 | 0,200 | 34.00 | 1.13 | **6** | 480-0080-0000 |
| 3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,140 | 37.00 | 1.26 | **6** | 480-0090-0000 |
| 4 / 100-102 | 112.00 | 0,120 | 51.00 | 1.00 | **6** | 480-0100-0000 |
| - / 110 | 122.00 | 0,105 | 55.00 | 1.09 | **3 6** | 480-0110-0000 |
| 4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,098 | 57.00 | 1.14 | **3 6** | 480-0115-0000 |
| 4,72 / 120 | 132.00 | 0,090 | 59.00 | 1.19 | **3 6** | 480-0120-0000 |
| 5 / 125-127 | 137.00 | 0,085 | 61.00 | 1.23 | **3 6** | 480-0125-0000 |
| - / 130 | 142.00 | 0,075 | 63.00 | 1.28 | **3 6** | 480-0130-0000 |
| 5,5 / 140 | 152.00 | 0,060 | 67.00 | 1.38 | **3 6** | 480-0140-0000 |
| 6 / 150-152 | 162.00 | 0,050 | 38.00 | 1.00 | **3 6** | 480-0150-0000 |
| 6,3 / 160 | 172.00 | 0,045 | 40.00 | 1.07 | **3 6** | 480-0160-0000 |
| 6,5 / 165 | 177.00 | 0,045 | 41.00 | 1.10 | **3 6** | 480-0165-0000 |
| - / 170 | 182.00 | 0,040 | 42.00 | 1.13 | **3 6** | 480-0170-0000 |
| 7 / 178-180 | 192.00 | 0,040 | 44.00 | 1.20 | **3 6** | 480-0180-0000 |
| 8 / 200-203 | 212.00 | 0,030 | 48.00 | 1.32 | **3 6** | 480-0200-0000 |
| - / 225 | 237.00 | 0,025 | 54.00 | 1.48 | **3 6** | 480-0225-0000 |
| - / 250 | 262.00 | 0,025 | 58.00 | 1.65 | **3 6** | 480-0250-0000 |

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

# CP HiTex 480


| Ø wewnętrzna (in / mm) | Ø-zewn. (mm) | Podciśnienie (bar) | promień gięcia (mm) | Waga (kg/m) | długości składowania (m) | Nr zam. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 254 | 266.00 | 0,020 | 60.00 | 1.68 | **3 6** | 480-0254-0000 |
| - / 275 | 287.00 | 0,020 | 64.00 | 1.81 | **3 6** | 480-0275-0000 |
| 11 / 280 | 292.00 | 0,015 | 65.00 | 1.85 | **3 6** | 480-0280-0000 |
| - / 300 | 312.00 | 0,015 | 68.00 | 1.97 | **3 6** | 480-0300-0000 |
| 12 / 305 | 317.00 | 0,015 | 69.00 | 2.00 | **3 6** | 480-0305-0000 |
| - / 315 | 327.00 | 0,015 | 71.00 | 2.06 | **3 6** | 480-0315-0000 |
| - / 325 | 337.00 | 0,015 | 74.00 | 2.13 | **3 6** | 480-0325-0000 |
| - / 350 | 362.00 | 0,015 | 78.00 | 2.29 | **3 6** | 480-0350-0000 |
| 14 / 356 | 368.00 | 0,015 | 80.00 | 2.32 | **3 6** | 480-0356-0000 |
| - / 400 | 412.00 | 0,010 | 88.00 | 2.61 | **3 6** | 480-0400-0000 |
| 16 / 405-406 | 418.00 | 0,010 | 90.00 | 2.65 | **3 6** | 480-0406-0000 |
| - / 450 | 462.00 | 0,010 | 98.00 | 2.93 | **3 6** | 480-0450-0000 |
| - / 500 | 512.00 | 0,005 | 108.00 | 3.25 | **3 6** | 480-0500-0000 |
| 20 / 508 | 520.00 | 0,005 | 110.00 | 3.30 | **3 6** | 480-0508-0000 |
| - / 600 | 612.00 | 0,005 | 128.00 | 3.89 | **3** | 480-0600-0000 |
| - / 700 | 712.00 | 0,002 | 148.00 | 4.54 | **3** | 480-0700-0000 |
| 40 / 1016 | 1028.00 | 0,001 | 213.00 | 6.56 | **3** | 480-1016-0000 |

## Akcesoria


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 270-271


CONNECT 228


CLAMP 212

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.