
CP HiTex 483



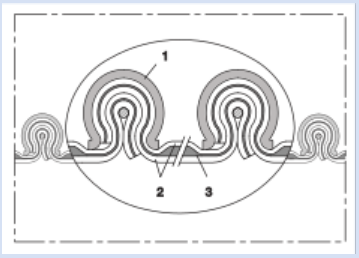

Tubo flessibile per alte temperature, tubo flessibile di serraggio, multistrato, isolante (fino a 1.100 ° C)

Applicazioni
- tubo flessibile per gas caldi e freddi
- Aspriazione del gas di scarico, aspirazione del gas di scarico del motore: avvoglitubo per gas di scarico, canale di aspirazione, sistema di scarico dall'alto, sistema di aspirazione a pavimento
- Banco prova motori, analisi del gas di scarico
- Estrazione ad alta temperatura: forno, fonderia, altoforno, fusione, industria ceramica, industria del vetro, acciaieria, fonderia di alluminio
- Soffietto, compensatore

Proprietà
- molto buono a scintille e spruzzi di saldatura
- Scrub protezione dal profilo di serraggio esterno
- Stretto serraggio della parete nel profilo di serraggio
- isolante
- estremamente resistente al calore
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura
- Da -60 °C a 900 °C
- brevemente fino a 1.100 °C

Costruzione
- Progettazione CP
- Spirale di supporto del profilo di serraggio: completamente in acciaio inossidabile (INOX)
- parete del tubo multistrato
- Parete: interno con fili di acciaio inossidabile rinforzato e tessuto di vetro appositamente rivestito, tessuto termoisolante, esterno in tessuto di vetro appositamente rivestito
- Speciale strato di isolamento termico

Varianti di consegna
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta

Ø interno	Ø esterno	Sovra-pressione	Pressione di vuoto	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
4 / 100-102	114.00	0,130	0,180	64.00	2.80	**6**	483-0100-0000
4,5 / 114-115	129.00	0,120	0,150	72.00	3.18	**3 6**	483-0115-0000
4,72 / 120	134.00	0,115	0,140	74.00	3.31	**3 6**	483-0120-0000
5 / 125-127	139.00	0,115	0,120	77.00	3.43	**3 6**	483-0125-0000
- / 130	144.00	0,110	0,110	79.00	3.56	**3 6**	483-0130-0000
5,5 / 140	154.00	0,105	0,090	84.00	3.82	**3 6**	483-0140-0000
6 / 150-152	164.00	0,070	0,075	89.00	3.07	**3 6**	483-0150-0000
6,3 / 160	174.00	0,065	0,070	94.00	3.27	**3 6**	483-0160-0000
- / 170	184.00	0,065	0,065	99.00	3.46	**3 6**	483-0170-0000
- / 175	189.00	0,065	0,060	102.00	3.55	**3 6**	483-0175-0000
7 / 178-180	194.00	0,065	0,055	104.00	3.65	**3 6**	483-0180-0000
8 / 200-203	214.00	0,060	0,045	114.00	4.03	**3 6**	483-0200-0000
- / 215	229.00	0,055	0,040	122.00	4.32	**3 6**	483-0215-0000
- / 225	239.00	0,055	0,040	127.00	4.51	**3 6**	483-0225-0000
- / 250	264.00	0,040	0,035	139.00	4.99	**3 6**	483-0250-0000
10 / 254	268.00	0,040	0,030	141.00	5.07	**3 6**	483-0254-0000
- / 300	314.00	0,035	0,025	164.00	5.95	**3 6**	483-0300-0000
- / 325	339.00	0,035	0,015	177.00	6.55	**3 6**	483-0325-0000
14 / 356	370.00	0,025	0,015	192.00	7.00	**3 6**	483-0356-0000
- / 375	389.00	0,025	0,015	202.00	7.25	**3 6**	483-0375-0000
- / 450	464.00	0,020	0,010	239.00	8.83	**3 6**	483-0450-0000
- / 500	514.00	0,020	0,010	264.00	9.79	**3 6**	483-0500-0000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

CP HiTex 483


Accessori


CLAMP 213


CONNECT 270-271


CLAMP 212


CLAMP 217


CONNECT 228

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.