# PRO$_2$AIR® EPDM 625

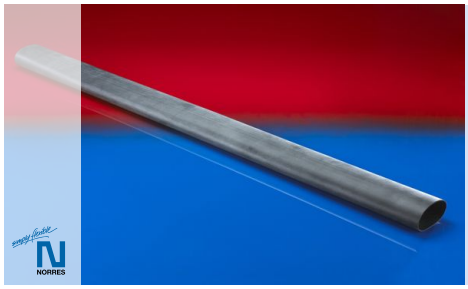

## Tubo del ventilatore del diaframma

**Applicazioni**
- Diffusore a membrana tubolare, per impianti di trattamento delle acque reflue industriali e comunali, diffusione a pressione con bolle fini, immissione di ossigeno per la nitrificazione in bacini di attivazione, ventilazione permanente e intermittent
- Immissione e circolazione dell'ossigeno in letti e bioreattori, miscelazione accurata dei bacini di attivazione, ventilazione a griglia, rinaturalizzazione di laghi e fiumi, acquacolture, agricoltura sh

**Proprietà**
- Intervallo operativo: funzionamento normale 6 - 8, minimo 2, massimo 12 e operazione di spurgo 15 Nm$^3$/(h*m<sub>aer.</sub>)
- facile e veloce da montare
- ottima resistenza alle acque reflue e alle acque reflue urbane secondo l'attuale volantino DWA-M 115
- Conforme alla normativa RoHS

**Campo di temperatura**
- Da 0 °C a 85 °C

**Costruzione**
- Parete: EPDM

**Varianti di consegna**
- nero (standard)

| Dimensione (mm) | Ø interno (Pollici/mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza di ventilazione (mm) | Peso (kg/pz) | Numero dell'ordine |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 64,5 | 570 | 500 | 0,220 | 625-0570-2701 |
| 63 | 64,5 | 820 | 750 | 0,320 | 625-0820-2701 |
| 63 | 64,5 | 1070 | 1000 | 0,420 | 625-1070-2701 |

## Accessori

CONNECT 685

CLAMP 682

CONNECT 229


CONNECT 681

CONNECT 684


CONNECT 683

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.