
CONNECT 683

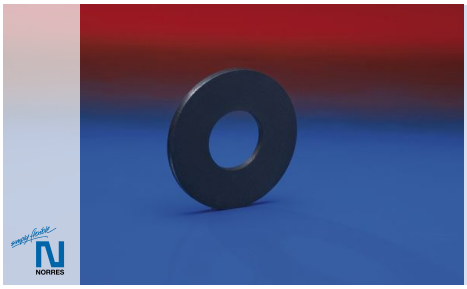

Seal for assembly of adapter bodies

Applications
- tube diffuseur à membrane, usine de traitement des eaux usées industrielles et municipales, diffusion de pression avec de fines bulles
- apport d´oxygène pour nitrification dans les bassins d´activation, ventilation permanente et/ou intermittente, entrée d´oxygène et circulation dans lit fixe et bioréacteurs, mélange complet des bassins d´activation, renaturation des lacs et des rivièr

Caractéristiques
- conforme à RoHS

Construction
- Paroi: EPDM

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Poids (kg/pcs)	Epaisseur paroi (mm)	Numéro de commande
38,5	65.00	0,006	3.00	683-0040-2760
44,0	65.00	0,005	3.00	683-0045-2760

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.