
# CONNECT 683

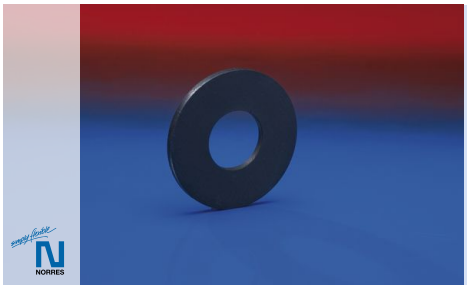

## Guarnizione per il montaggio di corpi di supporto

**Applicazioni**
- Diffusore a membrana tubolare, per impianti di trattamento delle acque reflue industriali e comunali, diffusione a pressione con bolle fini, immissione di ossigeno per la nitrificazione in bacini di attivazione, ventilazione permanente e intermittent
- Immissione e circolazione dell'ossigeno in letti e bioreattori, miscelazione accurata dei bacini di attivazione, ventilazione a griglia, rinaturalizzazione di laghi e fiumi, acquacolture, agricoltura sh

**Proprietà**
- Conforme alla normativa RoHS

**Costruzione**
- Parete: EPDM

| I.D. (mm) | Ø esterno (mm) | Peso (kg/pz) | Spessore della parete (mm) | Numero dell'ordine |
|---|---|---|---|---|
| 38,5 | 65.00 | 0,006 | 3.00 | 683-0040-2760 |
| 44,0 | 65.00 | 0,005 | 3.00 | 683-0045-2760 |

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.