
CONNECT 685

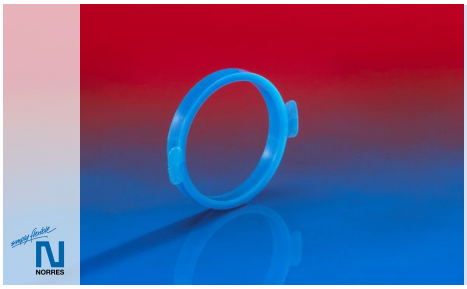

Adapter zur Montage bei Bohrungen mit Durchmesser 45 mm

Anwendungen


- Membranrohrbelüfter für industrielle und kommunale Kläranlagen, feinblasige Druckbelüftung, Sauerstoffeintrag in Belebungsbecken zur Nitrifikation, permanente und intermittierende Belüftung
- Sauerstoffeintrag und Umwälzung in Festbettreaktoren und Bioreaktoren Durchmischung von Belebungsbecken, Sandfangbelüftung, Gewässerrenaturierung, Aquakulturen, Fischzucht

Eigenschaften

- RoHS konform

Ø-Innen (mm)	Ø - Außen (mm)	Gewicht (kg/Stk)	Bestellnummer
39,0	44.00	0,003	685-0045-2762


Zubehör



CONNECT 683



CLAMP 682



CONNECT 681



CONNECT 684

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.