
# RADIACORD®/HP

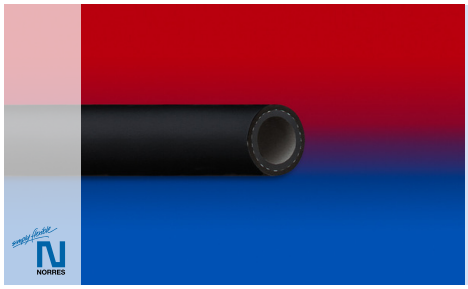

Klemmprofilschlauch zur Befestigung der Dachfolie an Biogasanlagen mit Luft

**Anwendungen**
- speziell konstruiert für den Einsatz in der Agrarindustrie

**Eigenschaften**
- sehr gut ozon- und witterungsbeständig
- Platzdruck 18 bar
- gemäß der Norm EN ISO 1307:2008

**Temperaturbereich**
- -30 °C bis 100 °C

**Konstruktion**
- Innenseele aus EPDM
- Außendecke aus EPDM
- Gewebeeinlagen

**Liefervarianten**
- Innenseele schwarz, Außendecke schwarz

| Ø- Innen | Ø - Außen | Wand-stärke | Betriebsdruck (20 °C) | Gewicht | Fertigungs-längen | Bestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (inch/mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (m) | |
| - / 28 | 36.00 | 4.00 | 6,000 | 0.57 | 120 | 8311-028-002 |

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.