


COOLING HOSE 950-955

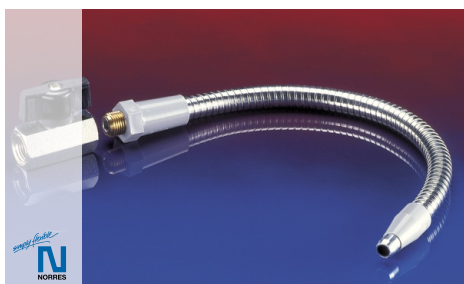

tuyau à fluide de refroidissement

Caractéristiques

- maintient toute position qu'on lui donne
- bonne résistance aux bases et aux acides
- bonne résistance aux produits chimiques
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Plage de température

- -20 °C à 70 °C

Construction

- Tuyau en métal
- Filetage de raccordement robuste et résistant à la corrosion (laiton)
- surface clef large

- Tuyau en acier de longue durée de vie (galvanisé au nickel)
- tuyau intérieur étanche
- Tuyère de sortie en acier solide

Variantes proposées

- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- Soupape d'arrêt

Filetage	Longueur (mm)	Longueur de filetage (mm)	diamètre sur plats SW (mm)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Numéro de commande
R 1/8	200	9	19	49.00	0.08	950-0200-1210
R 1/8	250	9	17	49.00	0.10	950-0250-1210
R 1/8	320	9	17	49.00	0.12	950-0320-1210
R 1/8	400	9	17	49.00	1.50	950-0400-1210
R 1/8	500	9	17	49.00	0.19	950-0500-1210
R 1/8	630	9	17	49.00	0.24	950-0630-1210
R 1/8	800	9	17	49.00	0.30	950-0800-1210
R 1/4	200	9	19	57.00	0.12	951-0200-1210
R 1/4	250	9	19	57.00	0.15	951-0250-1210
R 1/4	320	9	19	57.00	0.18	951-0320-1210
R 1/4	400	9	19	57.00	0.23	951-0400-1210
R 1/4	500	9	19	57.00	0.28	951-0500-1210
R 1/4	630	9	19	57.00	0.35	951-0630-1210
R 1/4	800	9	19	57.00	0.45	951-0800-1210
R 3/8	200	9	22	67.00	0.18	952-0200-1210
R 3/8	250	9	22	67.00	0.22	952-0250-1210
R 3/8	320	9	22	67.00	0.28	952-0320-1210
R 3/8	400	9	22	67.00	0.35	952-0400-1210
R 3/8	500	9	22	67.00	0.43	952-0500-1210
R 3/8	630	9	22	67.00	0.54	952-0630-1210
R 3/8	800	9	24	71.00	0.68	952-0800-1210
R 1/2	320	9	24	71.00	0.33	953-0320-1210
R 1/2	400	9	24	71.00	0.40	953-0400-1210
R 1/2	500	9	24	71.00	0.50	953-0500-1210
R 1/2	630	9	24	71.00	0.62	953-0630-1210
R 1/2	800	9	24	71.00	0.78	953-0800-1210

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.