


# METAL HOSE ALU 377 - ALUFLEX

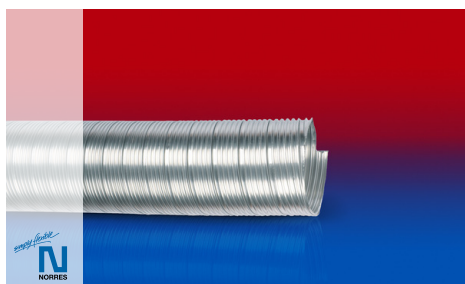

Tuyau de climatisation en aluminium, ignifugé (M0), autobloquant

## Applications

- Tuyau flexible / gaines pour les gaz
- Climatisation dans les applications marines
- Hotte de cuisine, hotte aspirante, conduit d'évacuation d'air

## Caractéristiques

- ultra souple + compressible 3 : 1
- maintient toute position qu'on lui donne
- conforme à RoHS

## Plage de température

- 300°C

## Construction

- Tuyau en métal
- Pression max. 300 mm H2O

## Variantes proposées

- argent
- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande

Ø intérieur	Ø extérieur	Rayon pliage	Poids	Longueurs de la production	Numéro de commande
(in / mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	
3 / 75-76	85.00	38.00	0.00	3	377-0075-1000
- / 80	90.00	40.00	0.00	3	377-0080-1000
3,5 / 89-90	100.00	45.00	0.00	3	377-0090-1000
4 / 100-102	110.00	50.00	0.00	3	377-0100-1000
- / 110	120.00	55.00	0.00	3	377-0110-1000
4,72 / 120	130.00	60.00	0.00	3	377-0120-1000
5 / 125-127	135.00	63.00	0.00	3	377-0125-1000
5,5 / 140	150.00	70.00	0.00	3	377-0140-1000
6 / 150-152	160.00	75.00	0.00	3	377-0150-1000
6,3 / 160	170.00	80.00	0.00	3	377-0160-1000
7 / 178-180	190.00	90.00	0.00	3	377-0180-1000
8 / 200-203	210.00	100.00	0.00	3	377-0200-1000
- / 250	260.00	125.00	0.00	3	377-0250-1000
11 / 280	290.00	140.00	0.00	3	377-0280-1000
- / 300	310.00	150.00	0.00	3	377-0300-1000
- / 315	325.00	158.00	0.00	3	377-0315-1000
- / 350	360.00	175.00	0.00	3	377-0350-1000
- / 400	410.00	200.00	0.00	3	377-0400-1000

## Accessoires



CONNECT 270-271



CLAMP 208

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: [www.norres.com/fr/technologie/](http://www.norres.com/fr/technologie/).