
CP HiTex 480



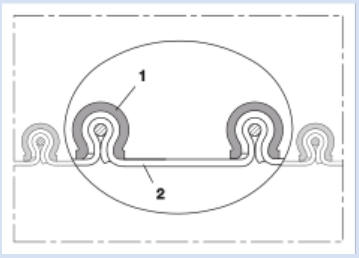

Tubo per alta temperatura, tubo per tubo di bloccaggio, (fino a + 450 ° C)

Applicazioni
- tubo flessibile per gas caldi e freddi
- Estrazione ad alta temperatura: forno, fonderia, altoforno, fusione, industria ceramica, industria del vetro, acciaieria, fonderia di alluminio
- Faretto scuro, riscaldamento a soffitto: canalizzazione aria calda

Proprietà
- molto buono a scintille e spruzzi di saldatura
- Scrub protezione dal profilo di serraggio esterno
- Stretto serraggio della parete nel profilo di serraggio
- altamente flessibile + comprimibile 3:1
- ottima resistenza al calore
- Difficilmente infiammabile secondo: DIN 4102-B1
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura
- Da -60 °C a 400 °C
- brevemente fino a 450 °C

Costruzione
- Progettazione CP
- Spirale di sostegno del profilo di serraggio: acciaio zincato
- Parete: rinforzato con fili di acciaio inossidabile e tessuto di vetro appositamente rivestito

Varianti di consegna
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- Profilo di serraggio in acciaio inossidabile (INOX)

Ø interno	Ø esterno	Pressione di vuoto	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
1,5 / 38	50.00	0,450	21.00	0.55	**6**	480-0038-0000
- / 40	52.00	0,440	22.00	0.58	**6**	480-0040-0000
2 / 50-51	62.00	0,380	25.00	0.74	**6**	480-0050-0000
- / 55	67.00	0,350	27.00	0.80	**6**	480-0055-0000
2,36 / 60	72.00	0,320	28.00	0.87	**6**	480-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,290	30.00	0.94	**6**	480-0065-0000
- / 70	82.00	0,260	31.00	1.00	**6**	480-0070-0000
3 / 75-76	87.00	0,230	33.00	1.07	**6**	480-0075-0000
- / 80	92.00	0,200	34.00	1.13	**6**	480-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,140	37.00	1.26	**6**	480-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,120	51.00	1.00	**6**	480-0100-0000
- / 110	122.00	0,105	55.00	1.09	**3 6**	480-0110-0000
4,5 / 114-115	127.00	0,098	57.00	1.14	**3 6**	480-0115-0000
4,72 / 120	132.00	0,090	59.00	1.19	**3 6**	480-0120-0000
5 / 125-127	137.00	0,085	61.00	1.23	**3 6**	480-0125-0000
- / 130	142.00	0,075	63.00	1.28	**3 6**	480-0130-0000
5,5 / 140	152.00	0,060	67.00	1.38	**3 6**	480-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,050	38.00	1.00	**3 6**	480-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,045	40.00	1.07	**3 6**	480-0160-0000
6,5 / 165	177.00	0,045	41.00	1.10	**3 6**	480-0165-0000
- / 170	182.00	0,040	42.00	1.13	**3 6**	480-0170-0000
7 / 178-180	192.00	0,040	44.00	1.20	**3 6**	480-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,030	48.00	1.32	**3 6**	480-0200-0000
- / 225	237.00	0,025	54.00	1.48	**3 6**	480-0225-0000


La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

CP HiTex 480

Ø interno	Ø esterno	Pressione di vuoto	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
- / 250	262.00	0,025	58.00	1.65	**3 6**	480-0250-0000
10 / 254	266.00	0,020	60.00	1.68	**3 6**	480-0254-0000
- / 275	287.00	0,020	64.00	1.81	**3 6**	480-0275-0000
11 / 280	292.00	0,015	65.00	1.85	**3 6**	480-0280-0000
- / 300	312.00	0,015	68.00	1.97	**3 6**	480-0300-0000
12 / 305	317.00	0,015	69.00	2.00	**3 6**	480-0305-0000
- / 315	327.00	0,015	71.00	2.06	**3 6**	480-0315-0000
- / 325	337.00	0,015	74.00	2.13	**3 6**	480-0325-0000
- / 350	362.00	0,015	78.00	2.29	**3 6**	480-0350-0000
14 / 356	368.00	0,015	80.00	2.32	**3 6**	480-0356-0000
- / 400	412.00	0,010	88.00	2.61	**3 6**	480-0400-0000
16 / 405-406	418.00	0,010	90.00	2.65	**3 6**	480-0406-0000
- / 450	462.00	0,010	98.00	2.93	**3 6**	480-0450-0000
- / 500	512.00	0,005	108.00	3.25	**3 6**	480-0500-0000
- / 600	612.00	0,005	128.00	3.89	**3**	480-0600-0000
- / 700	712.00	0,002	148.00	4.54	**3**	480-0700-0000
40 / 1016	1028.00	0,001	213.00	6.56	**3**	480-1016-0000

Accessori


CONNECT 270-271


CONNECT 228


CLAMP 217


CLAMP 213


CLAMP 212

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.